

Teleplanlokket

Bærum kommune

Dimensjoneringsklasse: Kapasitetssterk gate
Fartsgrense: 60 km/t
Trafikkgrunnlag(ÅDT): 15000 år 2030




April 2022

Tegningsliste A002

Prosjekt: Teleplanlokket -Revidert teknisk plan

Tegn.nr	Tegningstittel	Tegningsdato	Revisjon		Merknader
			Bokstav	Dato	
A001	Forside	07.04.2022			
A002	Tegningsliste	07.04.2022			
C001	Plan og profil, Snarøyveien, 40000	07.04.2022			
C002	Plan og profil, Snarøyveien, 40200	07.04.2022			
C003	Lengdeprofil, Snarøyveien, Rampe R1	07.04.2022			
C004	Lengdeprofil, Snarøyveien, Rampe R3 og R4	07.04.2022			
F001	Normalprofiler Snarøyveien og overbygning	07.04.2022			
F002	Normalprofiler Snarøyveien	07.04.2022			
F003	Normalprofiler Snarøyveien	07.04.2022			
GH001	Situasjonsplan VA	07.04.2022			
IN001	Eksisterende kabler og linjer	06.04.2022			
IN002	Omlegging eksisterende kabler og linjer	06.04.2022			
IN003	Føringsveier for kabler	06.04.2022			
K001	Teleplanlokket, oversikt	07.04.2022			
K002	Teleplanlokket, snitt	07.04.2022			
L001	Skiltplan	07.04.2022			
L002	Skilttabell	07.04.2022			
W001	Grunnerverv	07.04.2022			
Y000	Faseplan, fase 0	07.04.2022			
Y001	Faseplan, fase 1	07.04.2022			
Y002	Faseplan, fase 2	07.04.2022			
Y003	Faseplan, fase 3	07.04.2022			
Y004A	Faseplan, fase 4A	07.04.2022			
Y004B	Faseplan, fase 4B	07.04.2022			
Y004C	Faseplan, fase 4C	07.04.2022			
Y100	Fremdriftsplan	08.02.2022			

N:\519767\5197672\BIM\veg\Arkiv\Lay_C_5197672 - JohEri.dwg - JohEri - Plottet: 2021-11-16, 14:43:02 - LAYOUT = C003 - XREF = a_lengdeprofil_5197672.gm_eksisterende_konstruksjon_teleplan-2d, gm_kart_FKB-grunnteg-2d_5197672, SF_gm_kart_FKB-grunnteg-2d_5197672, fm_konstruksjon_teleplan-2d, SF_fm_konstruksjon-2d_5197672, fm_vel_geometri-2d_5197672, tegningstegn_5197672, tegningstegn_5197672

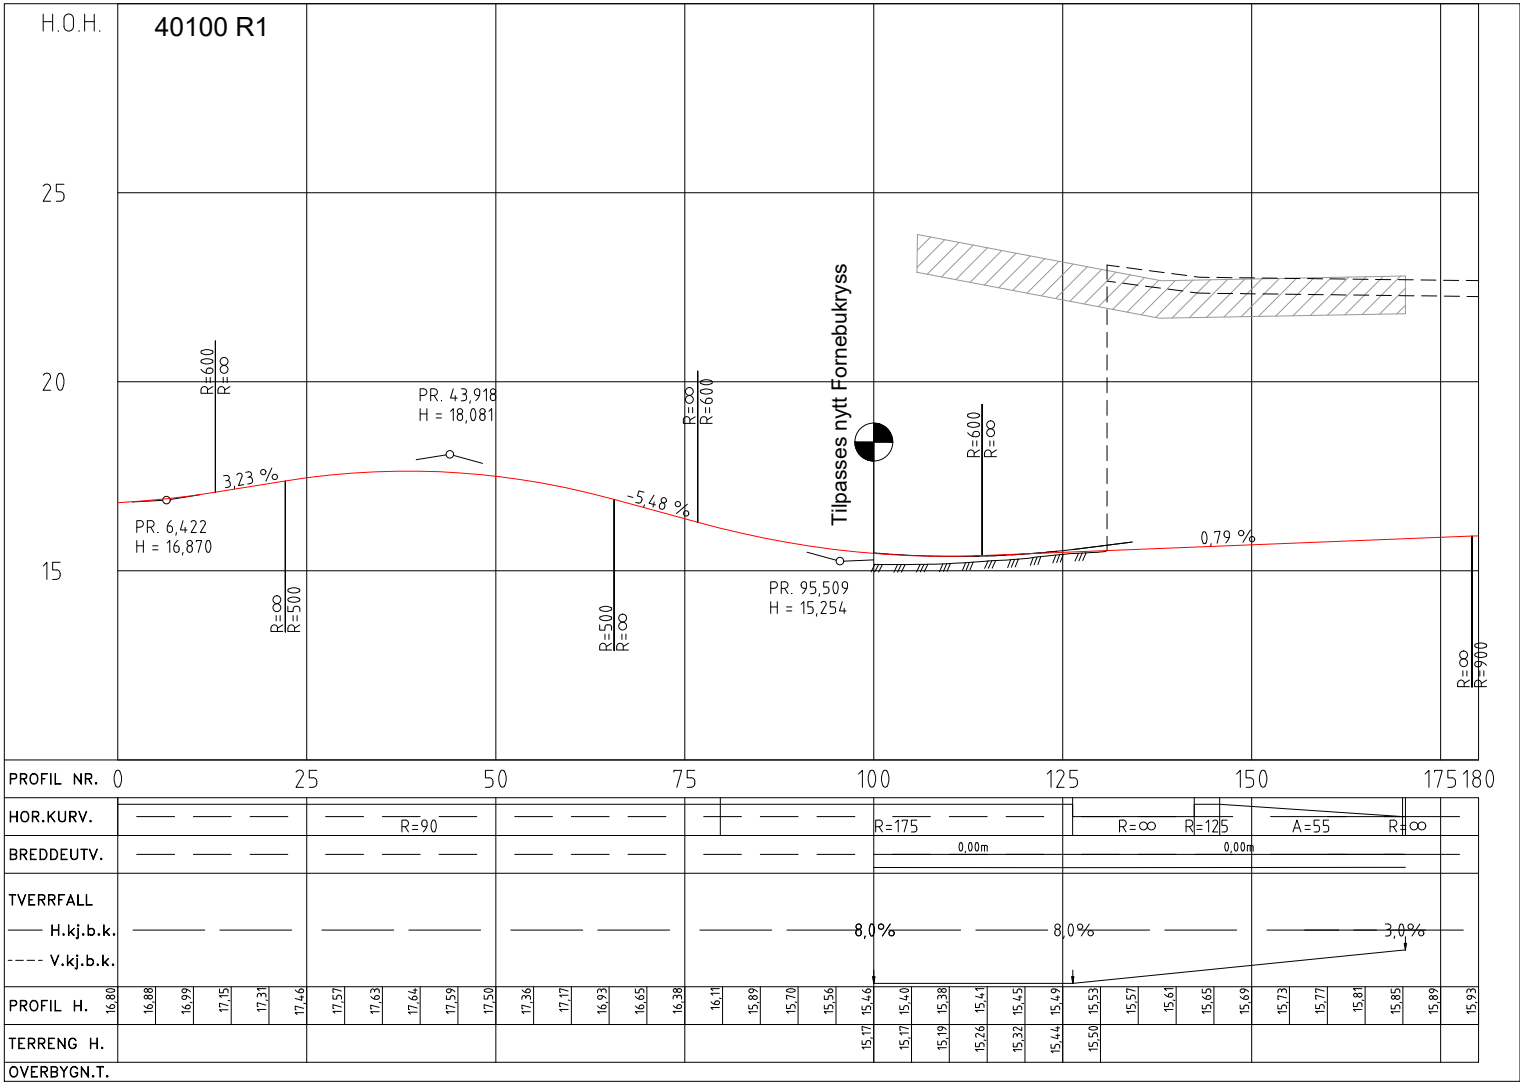



TEGNFORKLARING

- Eksisterende vegoverbygg
- ////// Nytt vegoverbygg
- 40400_R4 Henvisning til veglinjenummer
- Parsellgrense

HENVISNINGER

1. Tegninger C001 og C002 viser plan for rampe R1

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	KinBak	AnWSO
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSO
-	2020-04-03	Teknisk plan	NaDaj	KinBak	MBAus
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Teleplan Eiendom AS					Målestokk (gjelder A1) 1:500(100)
Teleplanlokket Revidert teknisk plan Lengdeprofil, Snarøyveien, rampe R1					
Norconsult		Oppdragsnummer 5197672	Tegningsnummer C003	Revisjon -	

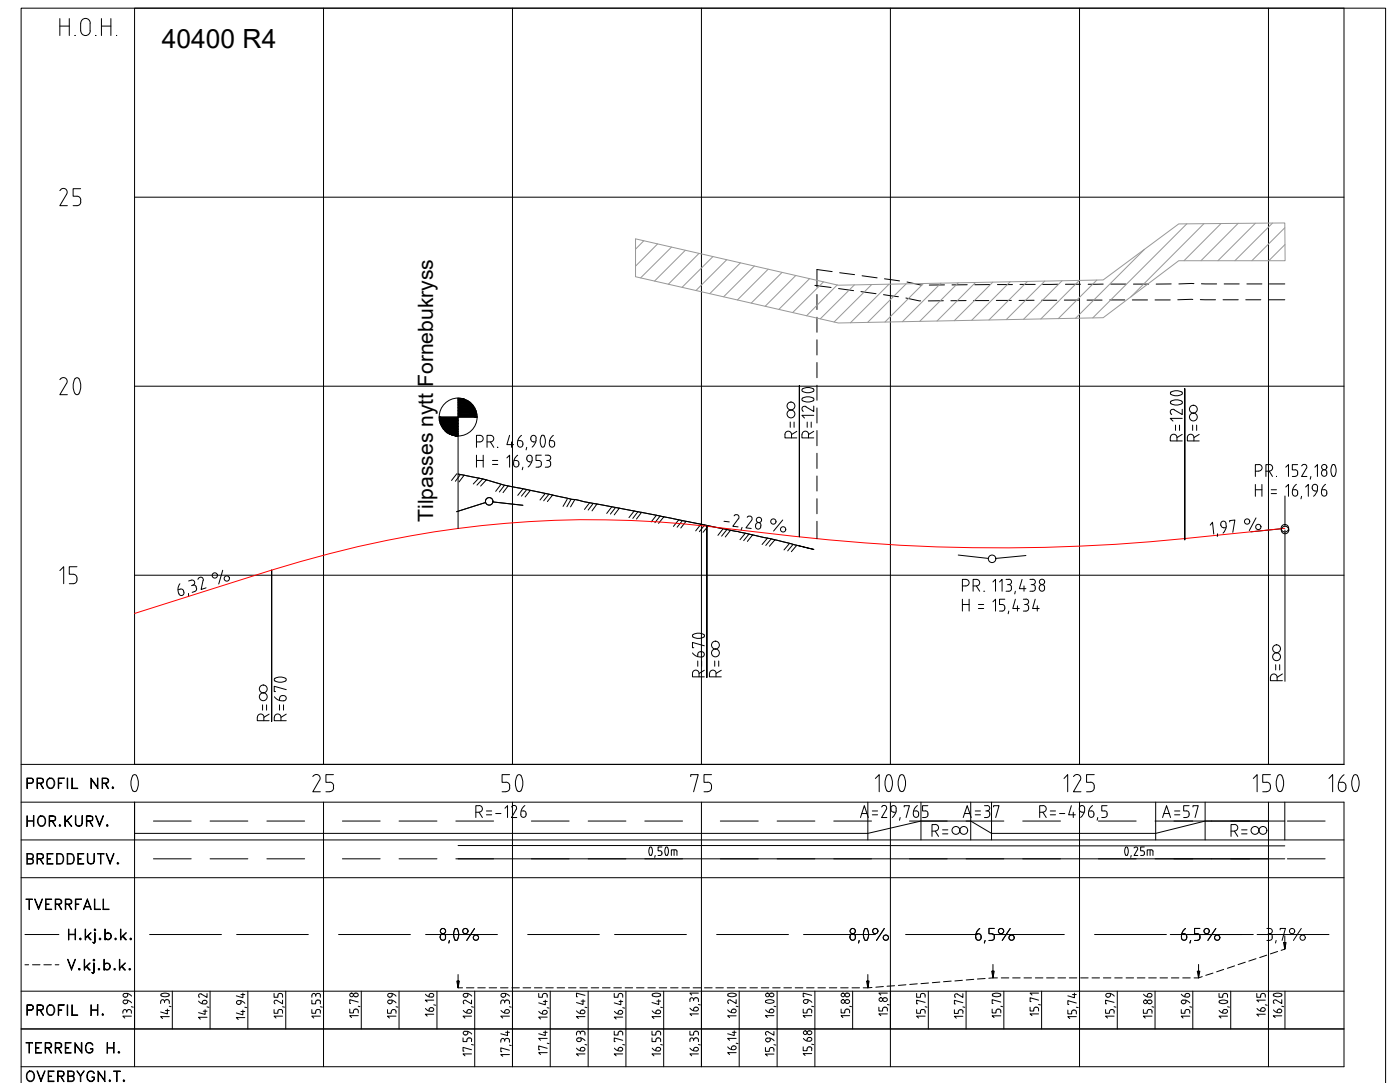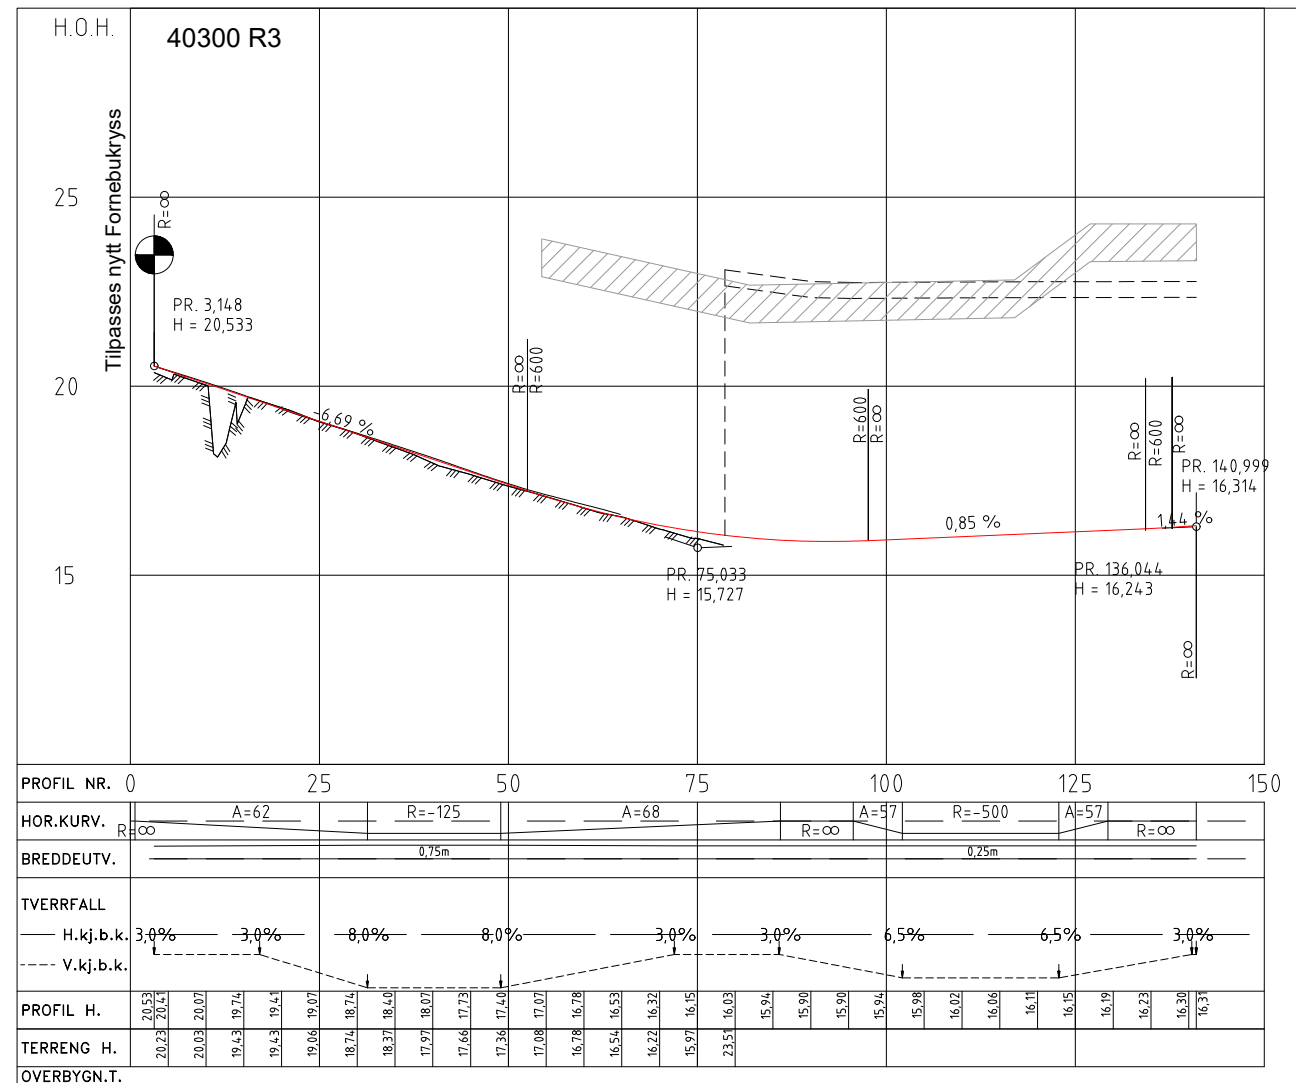

TEGNFORKLARING

— — — — Eksisterende vegoverbygg

 Nytt vegoverbygg

40400_R4 Henvisning til veglinjenummer

 Parsellgrense

HENVISNINGER

1. Tegninger C001 og C002 viser plan for ramper R3 og R4

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	KinBak	AnWSo
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSo
-	2020-04-03	Teknisk plan	NaDaj	KinBak	MBAus
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i st utstrekning enn formålet tilsier.


Teleplan Eiendom AS

Målestokk (gjelder A1)	1:500(100)
------------------------	------------

Teleplanlokket
Revidert teknisk plan
Lengdeprofil, Snarøyveien, Ramper R3 og R4

Norconsult 	Oppdragsnummer 5197672	Tegningsnummer C004	Revisjon -
---	----------------------------------	-------------------------------	----------------------

N:\519767\5197672\BIM\veg\Ark\lay_F_5197672 - JohEri.dwg - JohEri - Plottet: 2021-11-25 14:39:12 - LAYOUT = F001 - XREF = a_1verprofil_5197672.johEri

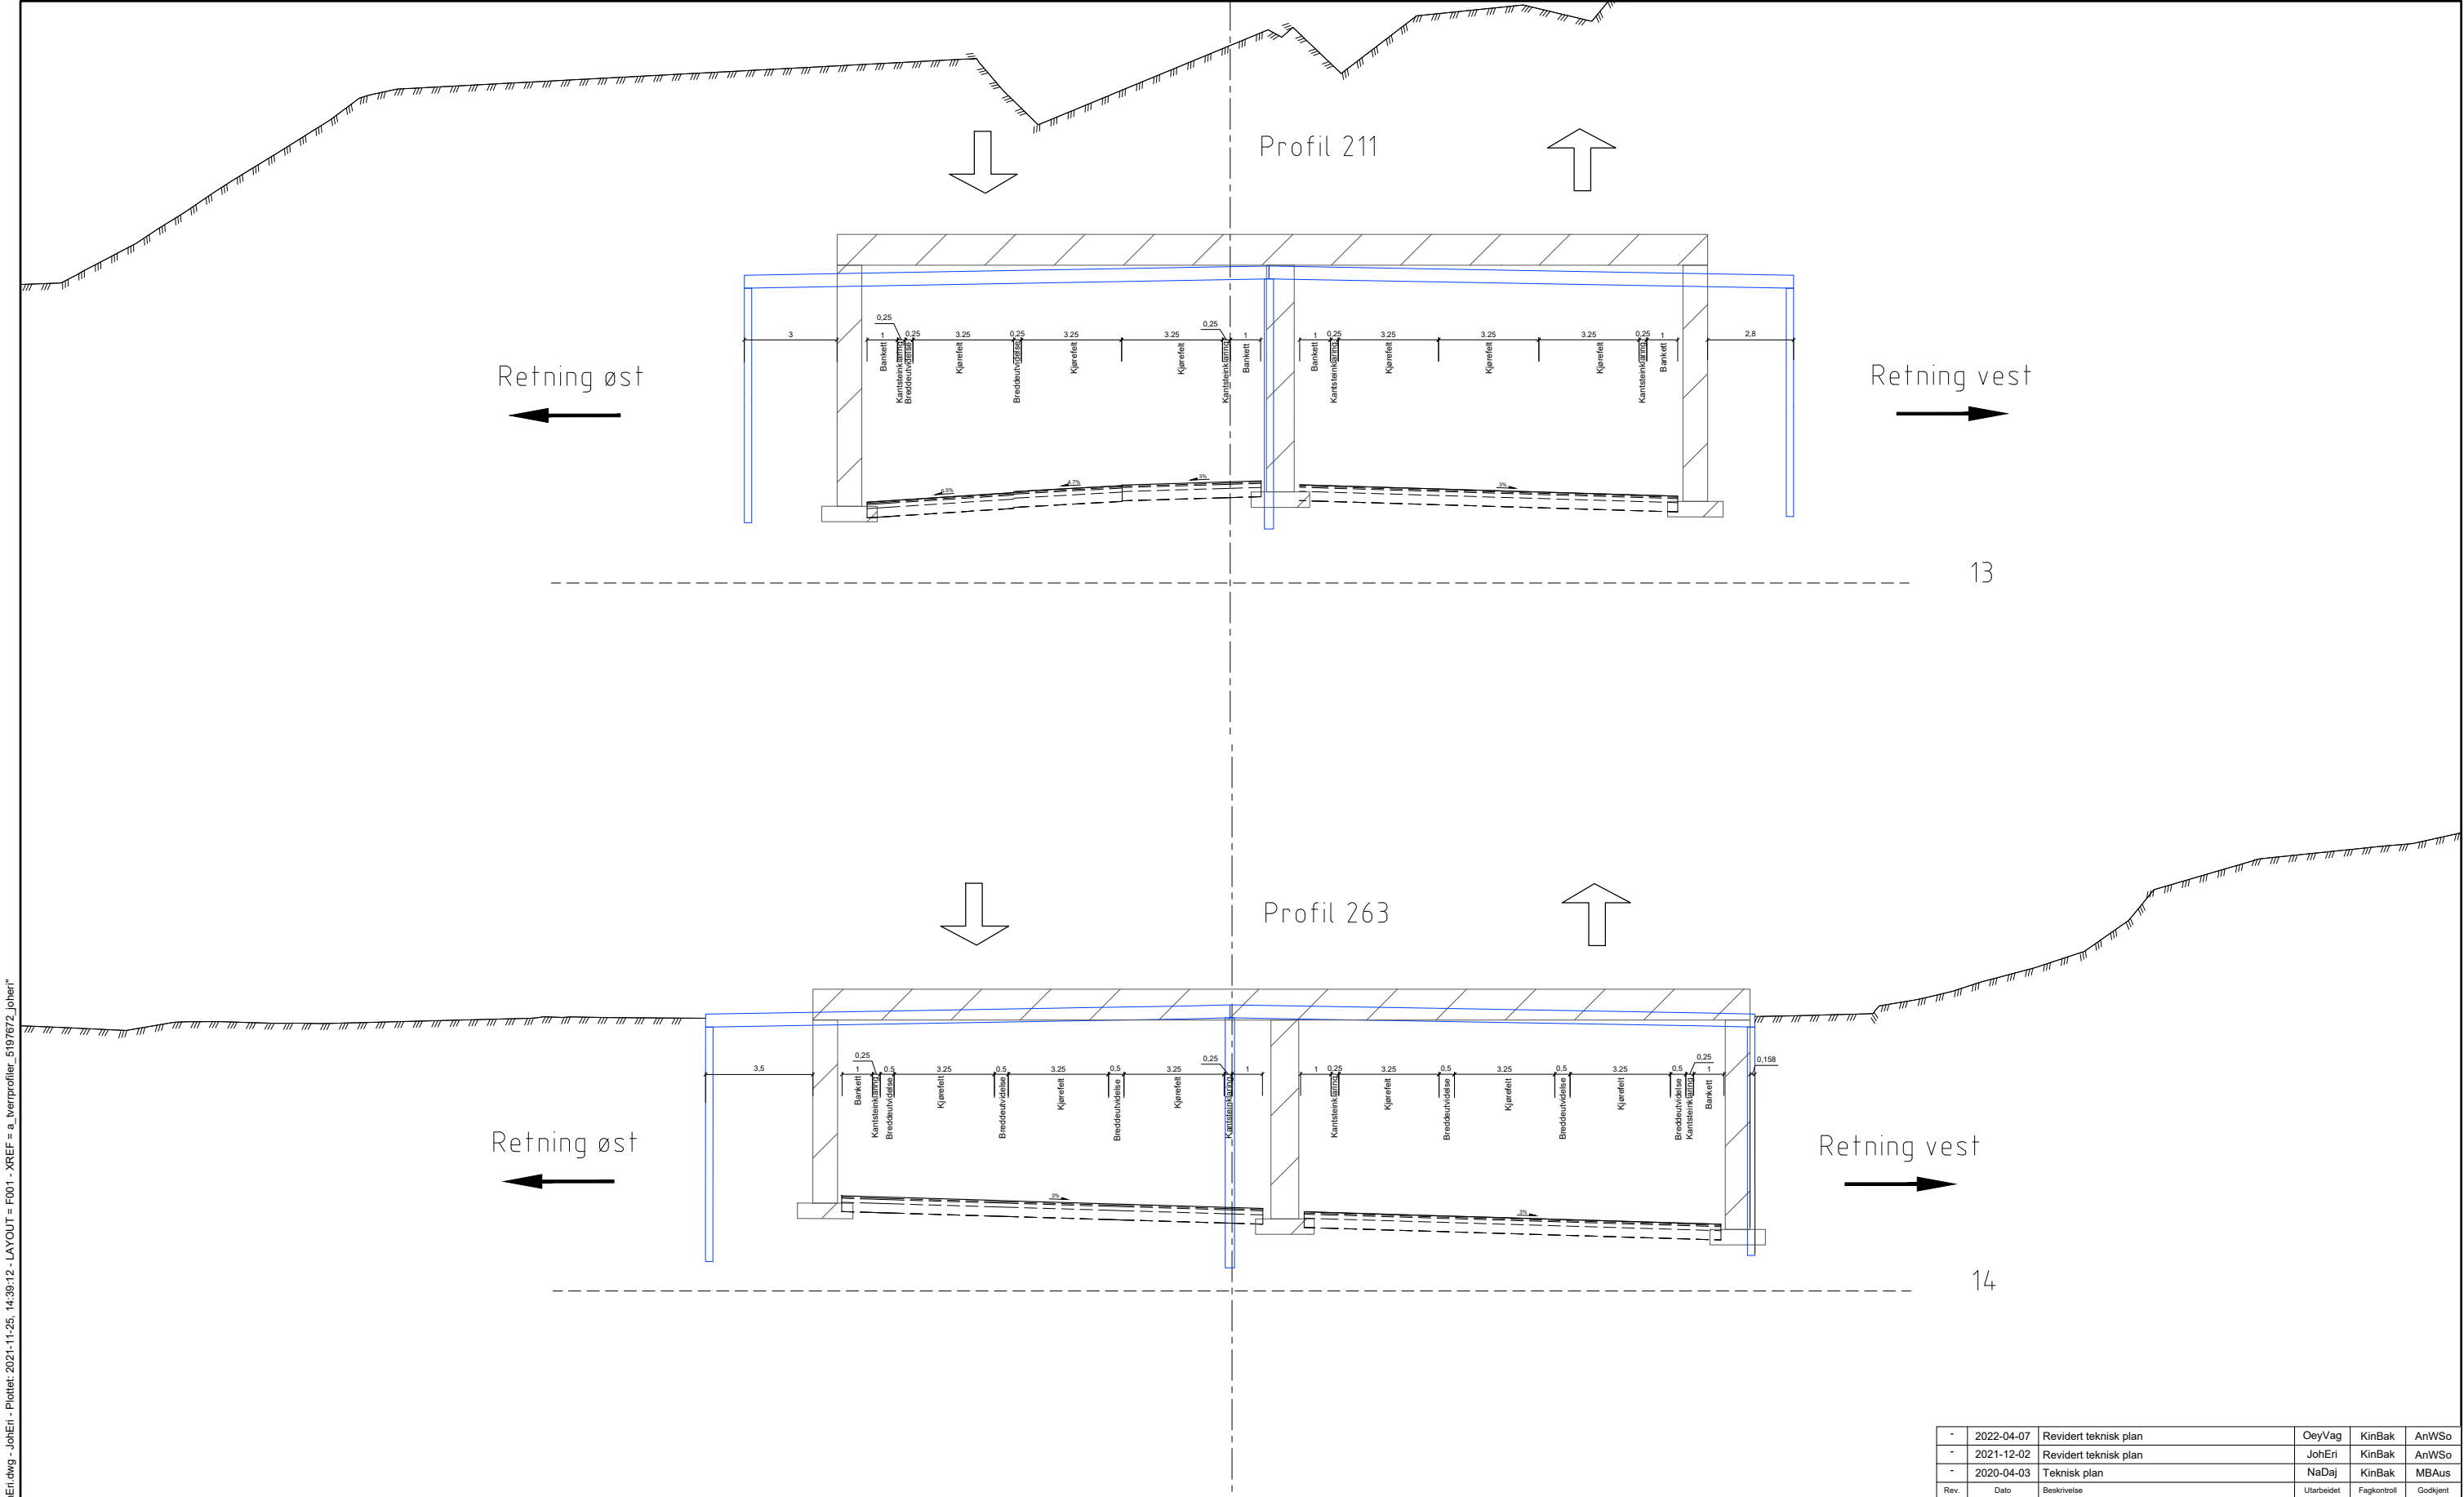

Tegnforklaring

- Nytt vegoverbygg
- Eksisterende vegoverbygg

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	KinBak	AnWSO
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSO
-	2020-04-03	Teknisk plan	NaDaj	KinBak	MBAus
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS	Målestokk (gjelder A1)
	1:100

Teleplanlokket
Revidert teknisk plan
Normalprofiler Snarøyveien

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5197672	F002	-

N:\5197672\5197672\BIM\Veget\Ark\lay_F_5197672 - JohEri.dwg - JohEri - Plottet: 2021-11-25 14:54:41 - LAYOUT = F003 - XREF = a_tverrprofiler_5197672.joheri

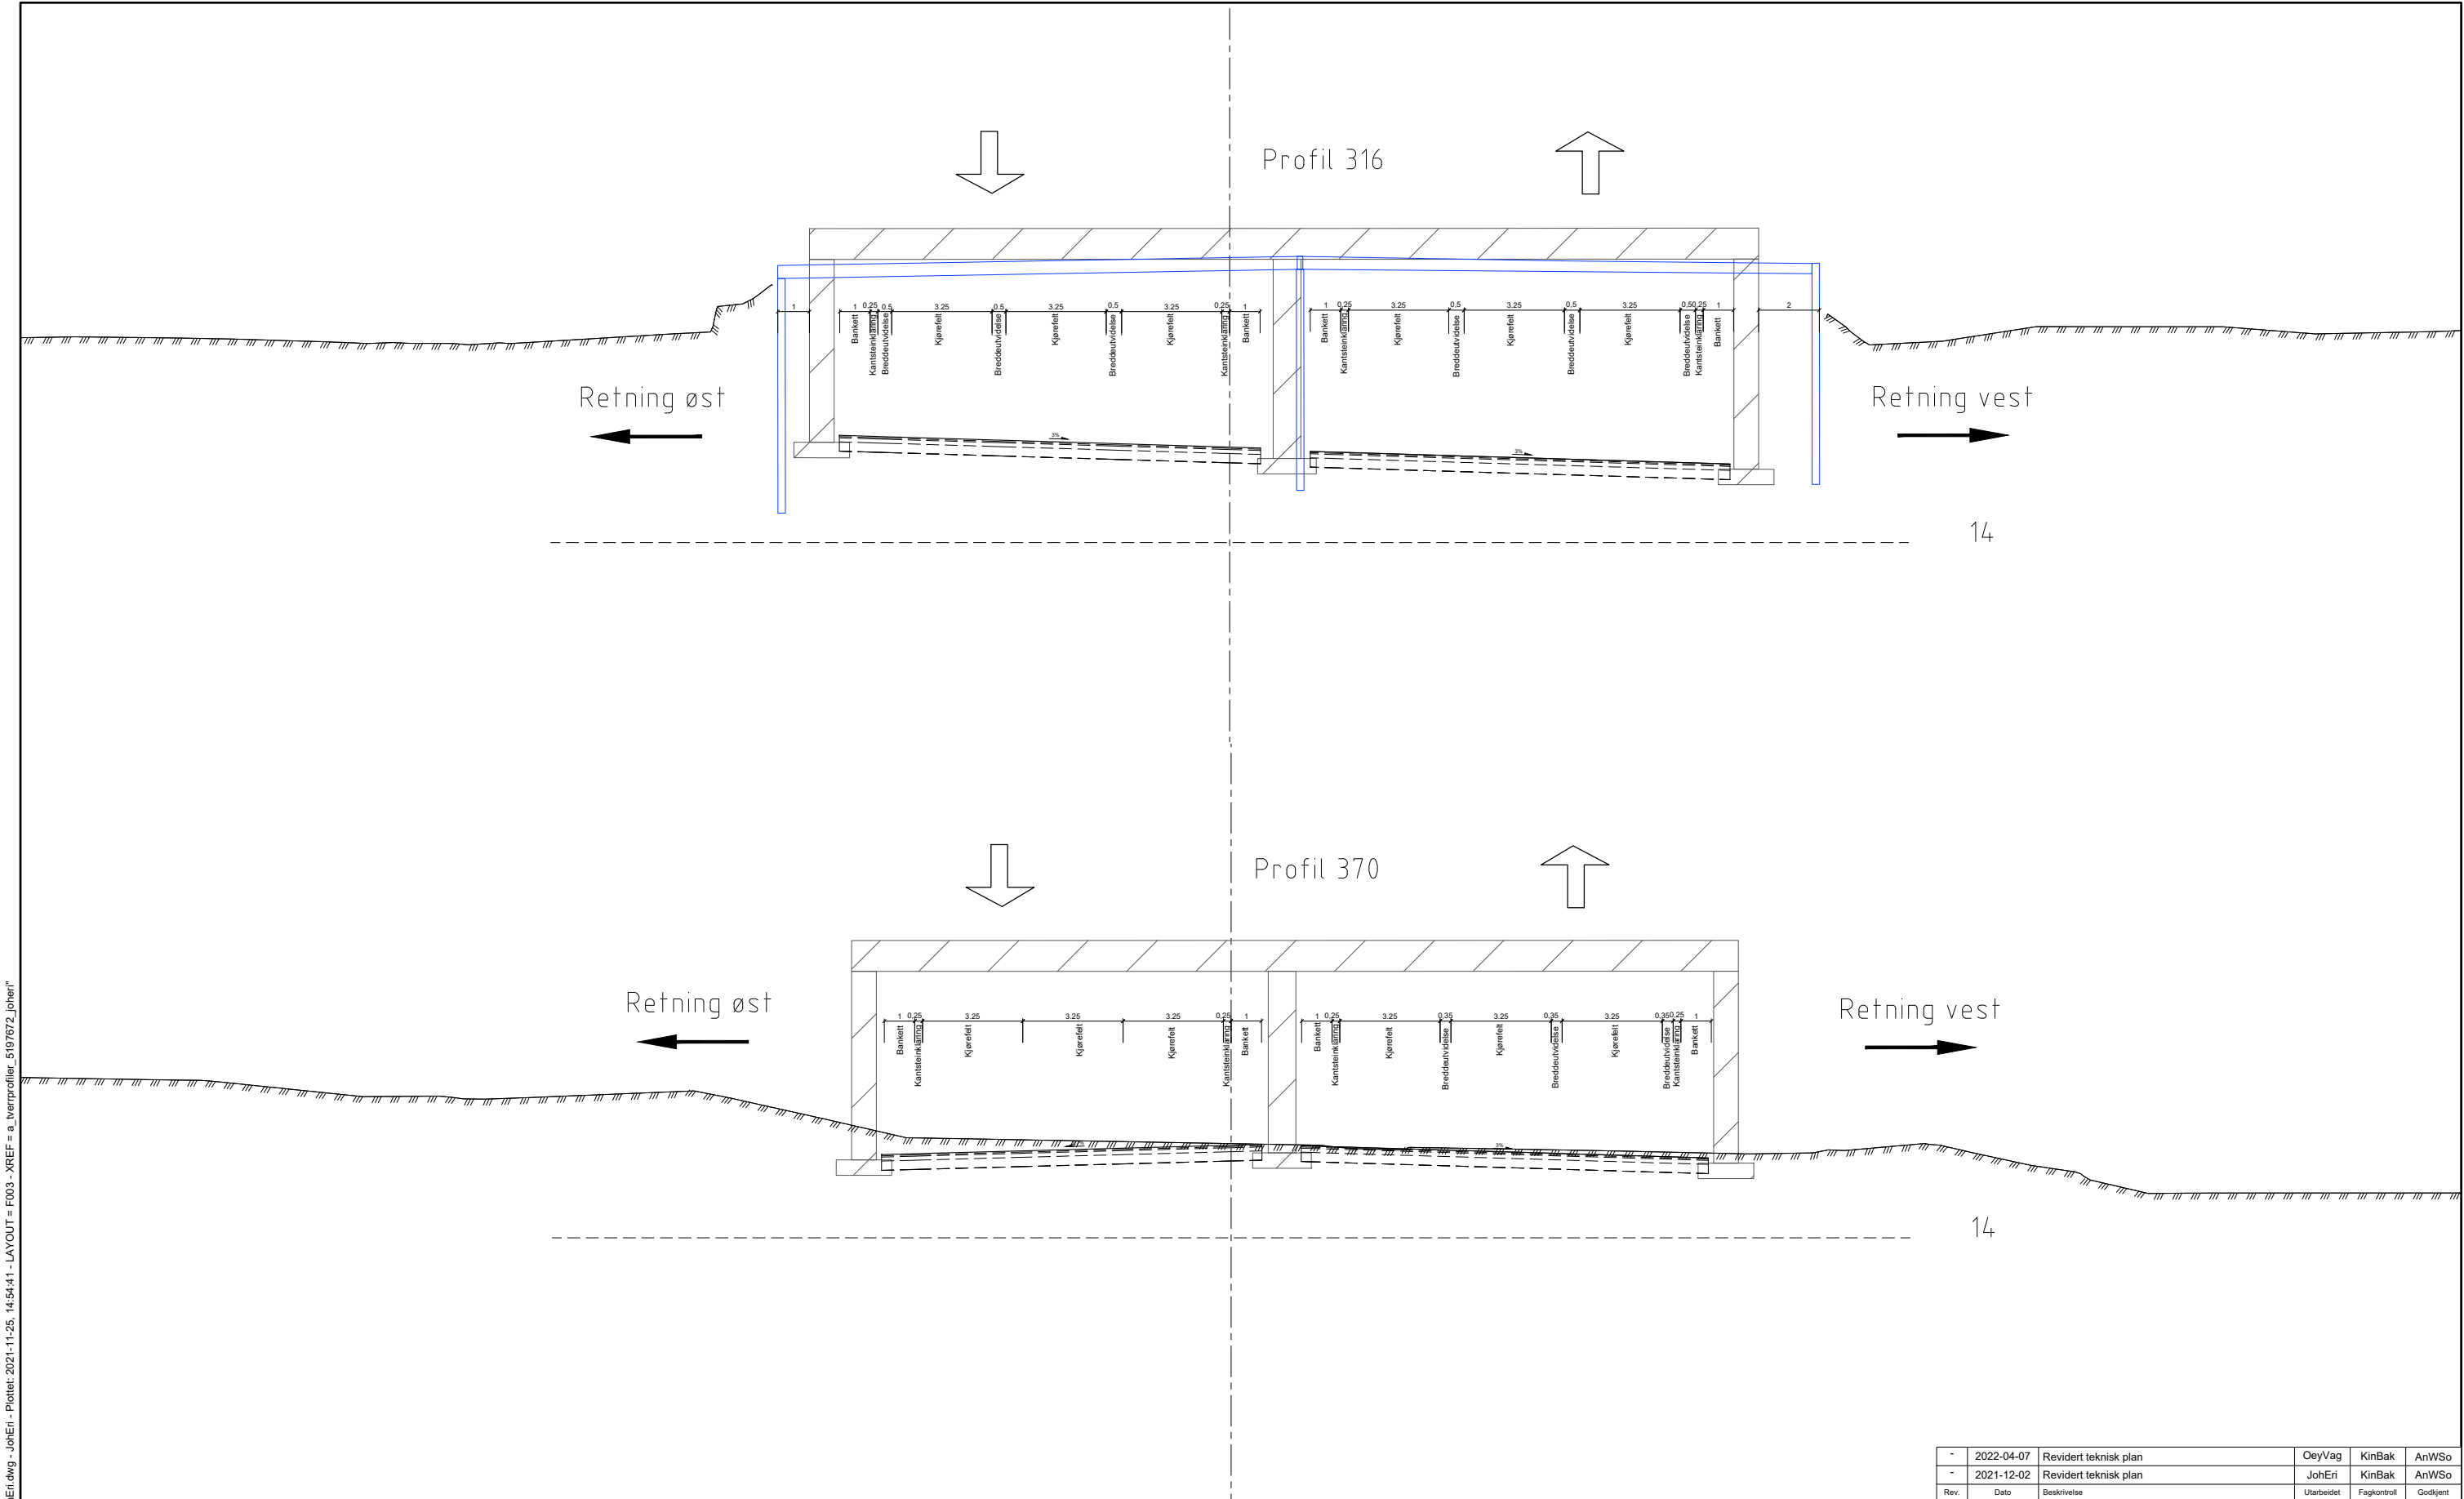

Tegnforklaring


-  Nytt vegoverbygg
-  Eksisterende vegoverbygg

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	KinBak	AnWSO
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSO
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Teleplan Eiendom AS					1:100
Teleplanlokket Revidert teknisk plan Normalprofiler Snarøyveien					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5197672	F003	-	

Norconsult 	Oppdragsnummer 5197672	Tegningsnummer IN001	Revisjon -
---	---------------------------	-------------------------	---------------

	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revision
	5197672	IN002	-

"X:\proppdrag\Sandvik\15197672\BIM\ElektriskModell\T_1_Føringsveier.dwg - GMS - Plottet: 2022-04-06, 09:56:23 - XREF = F_KON_TELEPLAN, L_geom_5197672, T_Tegnforklaring, Kartgrunnlag_NTM10"

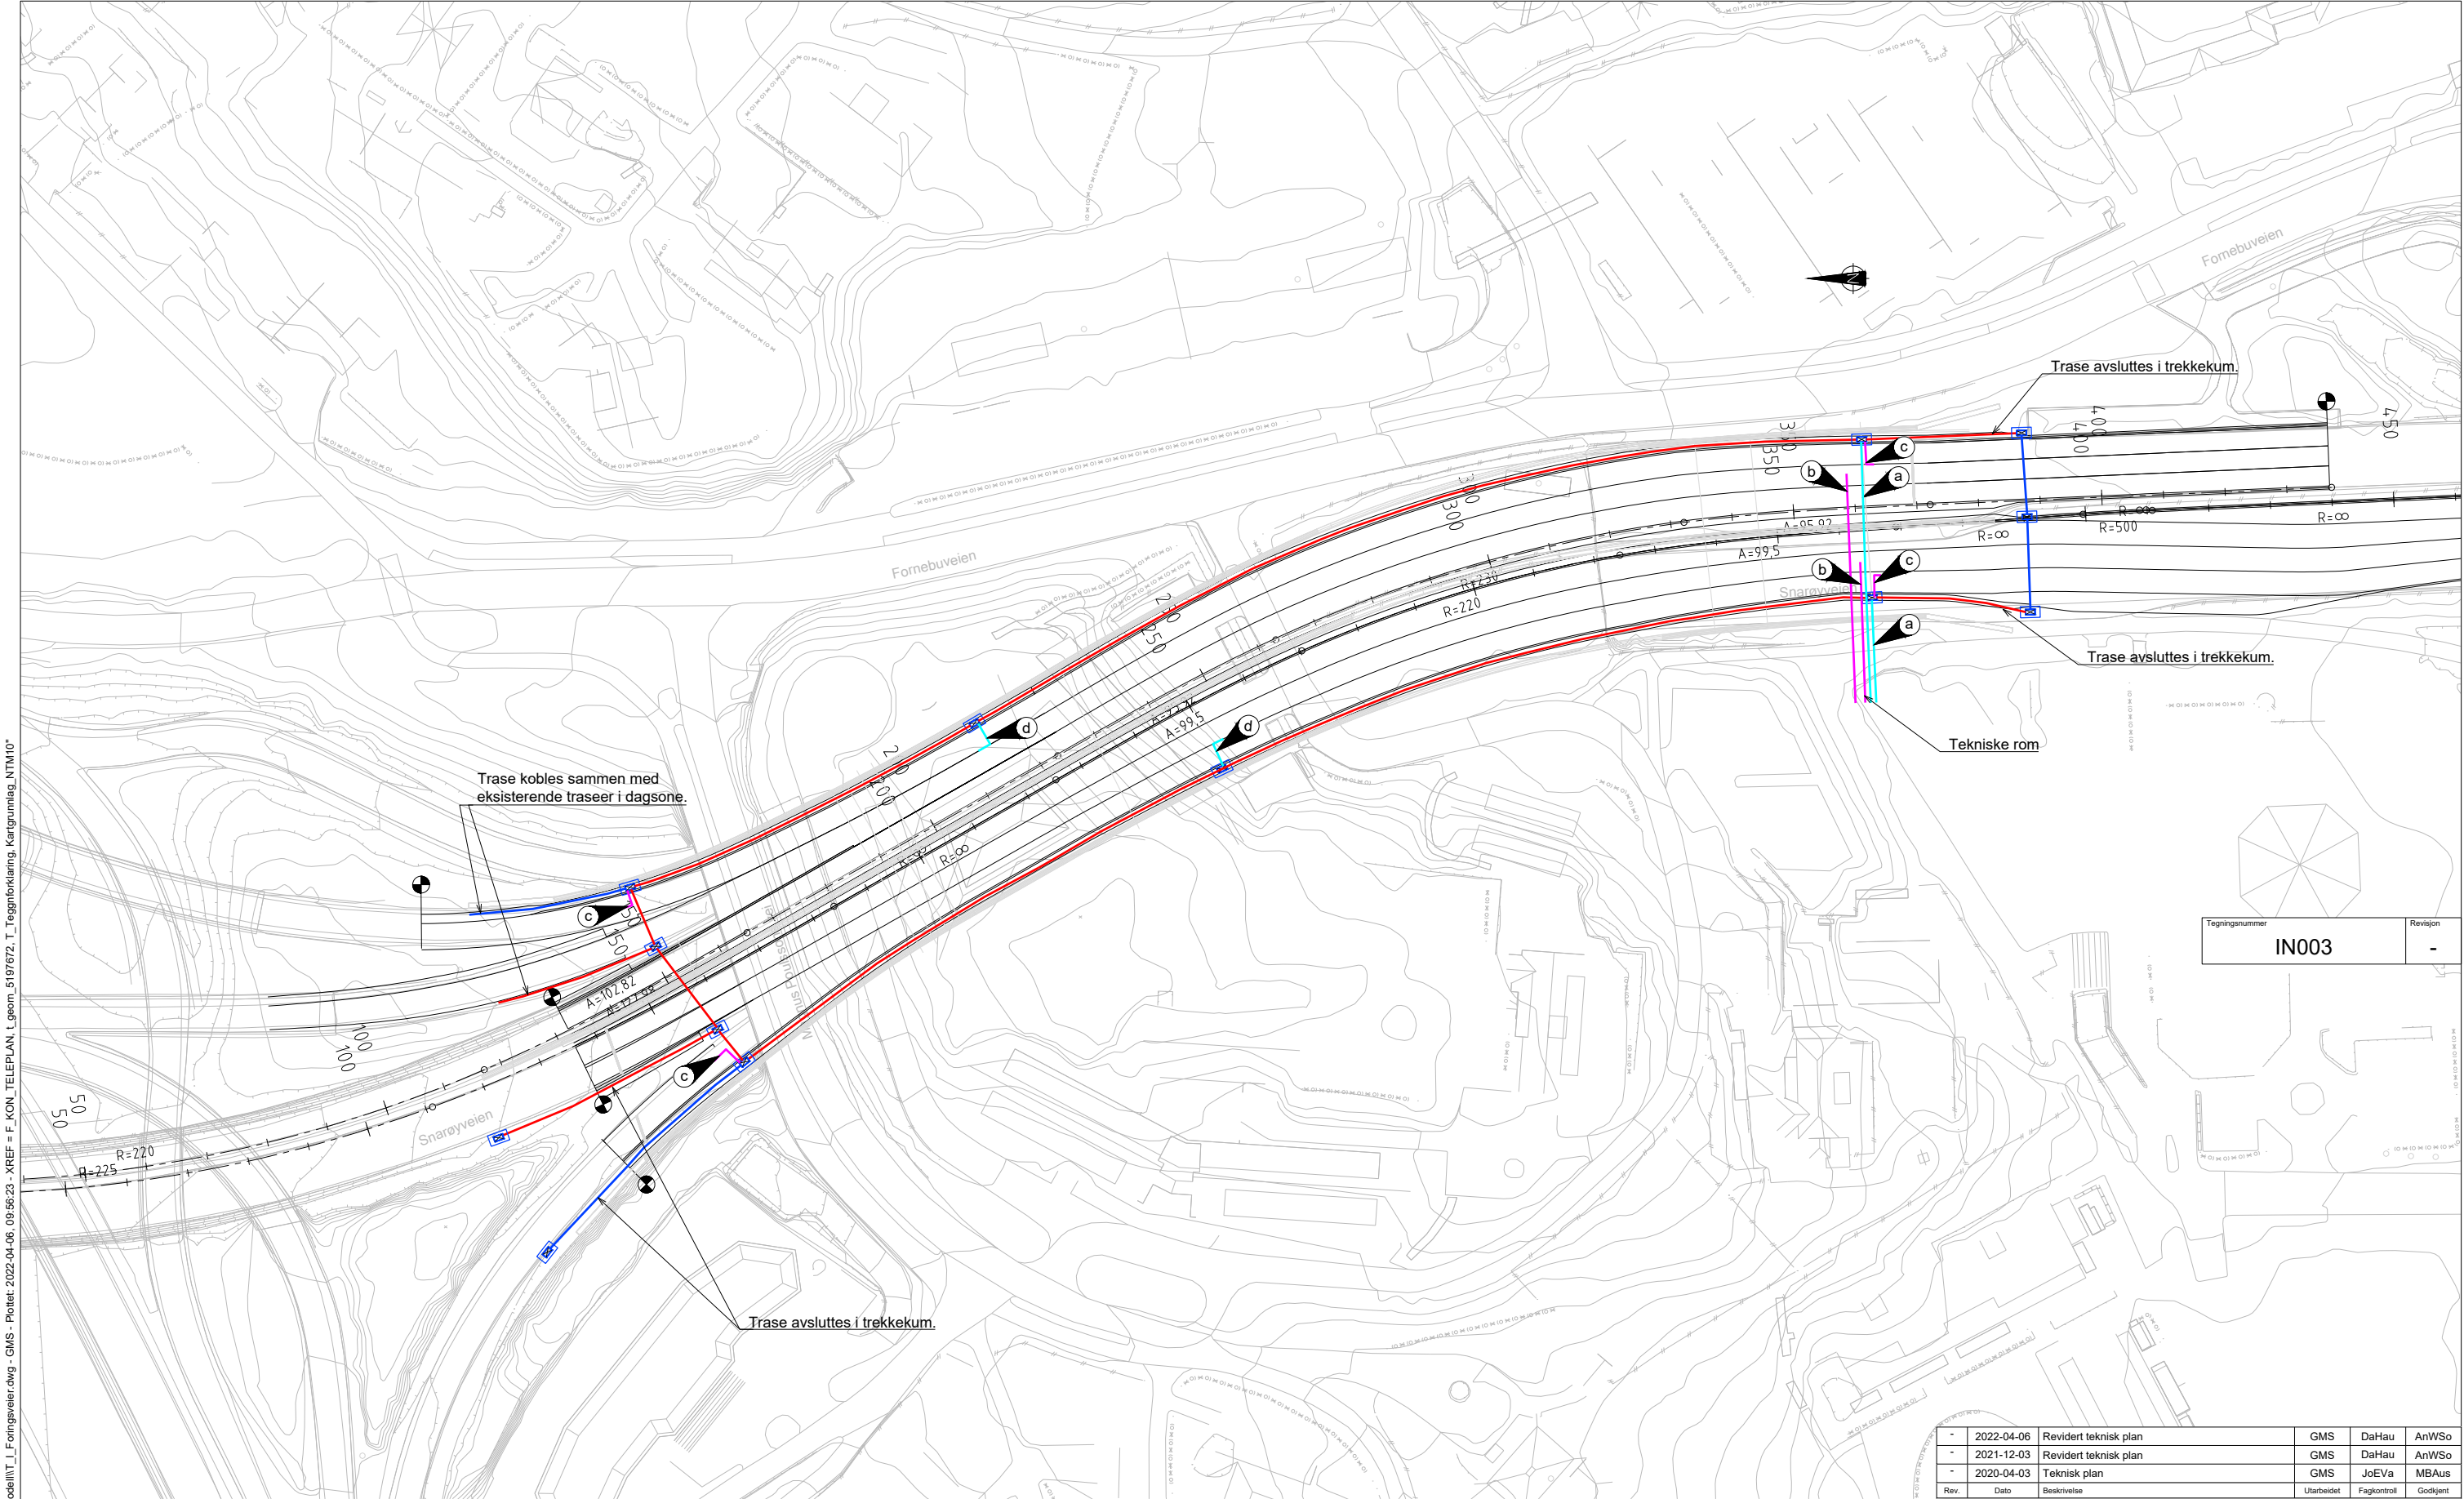

TEGNFORKLARING

- 5x110 mm + 3x40 mm oransje trekkerør + jordleder
- 3x110 mm + 3x40 mm oransje trekkerør + jordleder
- Trekkerør, se gåsenebb/tekst for antall
- Trekkerør til heng, se gåsenebb/tekst for antall
- Trekkeum


- a 6x110 mm +2x3x40 mm oransje trekkerør + jordleder fra teknisk bygg til banketter.
- b 10x110 mm oransje trekkerør fra teknisk bygg til heng.
- c 3x110 mm oransje trekkerør fra trekkeum til heng.
- d 2x75 mm oransje trekkerør fra trekkeum til skilt/heng.

-	2022-04-06	Revidert teknisk plan	GMS	DaHau	AnWSO
-	2021-12-03	Revidert teknisk plan	GMS	DaHau	AnWSO
-	2020-04-03	Teknisk plan	GMS	JoEva	MBAus
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS		Målestokk (gjelder A1)	
		1:500	
Teleplanlokket			
Revidert teknisk plan			
Føringsveier for kabler			
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer
		5197672	IN003
		Revisjon	-

Oppdragsnavn - M:\BIM\Konstruksjon\Arkitektur\K002.dgn - 07.04.22 - 12:47:22 - Modt Ark - Ref: T. KON TELEPLAN ltrhod.dgn

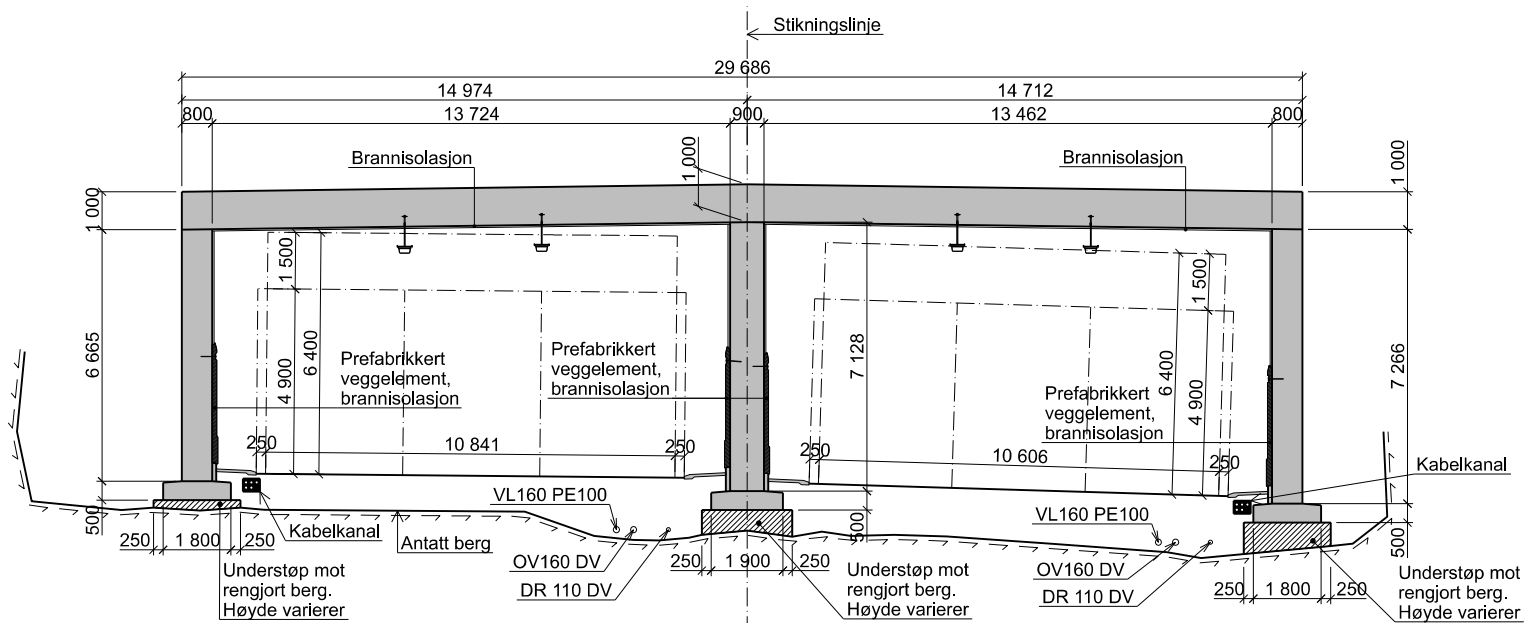

SNITT A-A K001
1:100
Frihøyde 6,4 m

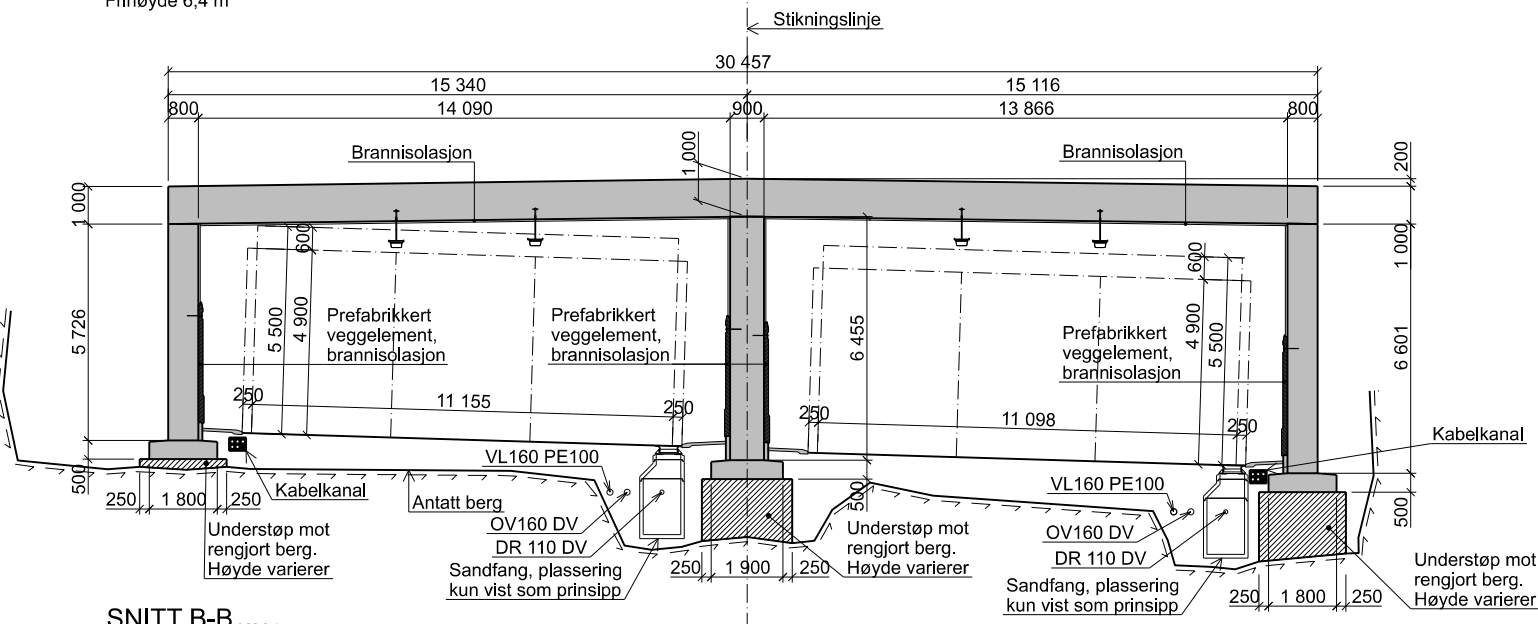

SNITT B-B K001
1:100
Frihøyde 5,5 m

FORKLARINGER:

Tegningsnummer	Revisjon

HENVISNINGER:
Oppriss, plan og snitt, se tegning K001

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	JAHE	TrHOd	AnWSol
-	2021-12-03	Revidert teknisk plan	TrHOd	JAHE	AnWSol

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.


Teleplan Eiendom AS	Målestokk (gjelder A1)
	SOM VIST

Teleplanlokket
Revidert teknisk plan
Snitt

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5197672	K002	-

				Oppdragsnummer 5197672	Tegningsnummer L001	Revision -
---	--	--	--	----------------------------------	-------------------------------	----------------------

"N:\5197672\5197672\BIM\Veip\ak\Kil\lay_w_5197672.dwg - JohEri - Plottet: 2021-12-10, 09:27:28 - LAYOUT = W001 - XREF = eiendomsgrenser, gm_kart_FKB-elendom-2d_5197672, gm_kart_FKB-grunntek-2d_5197672, SR_gm_kart_grunntek-2d_5197672

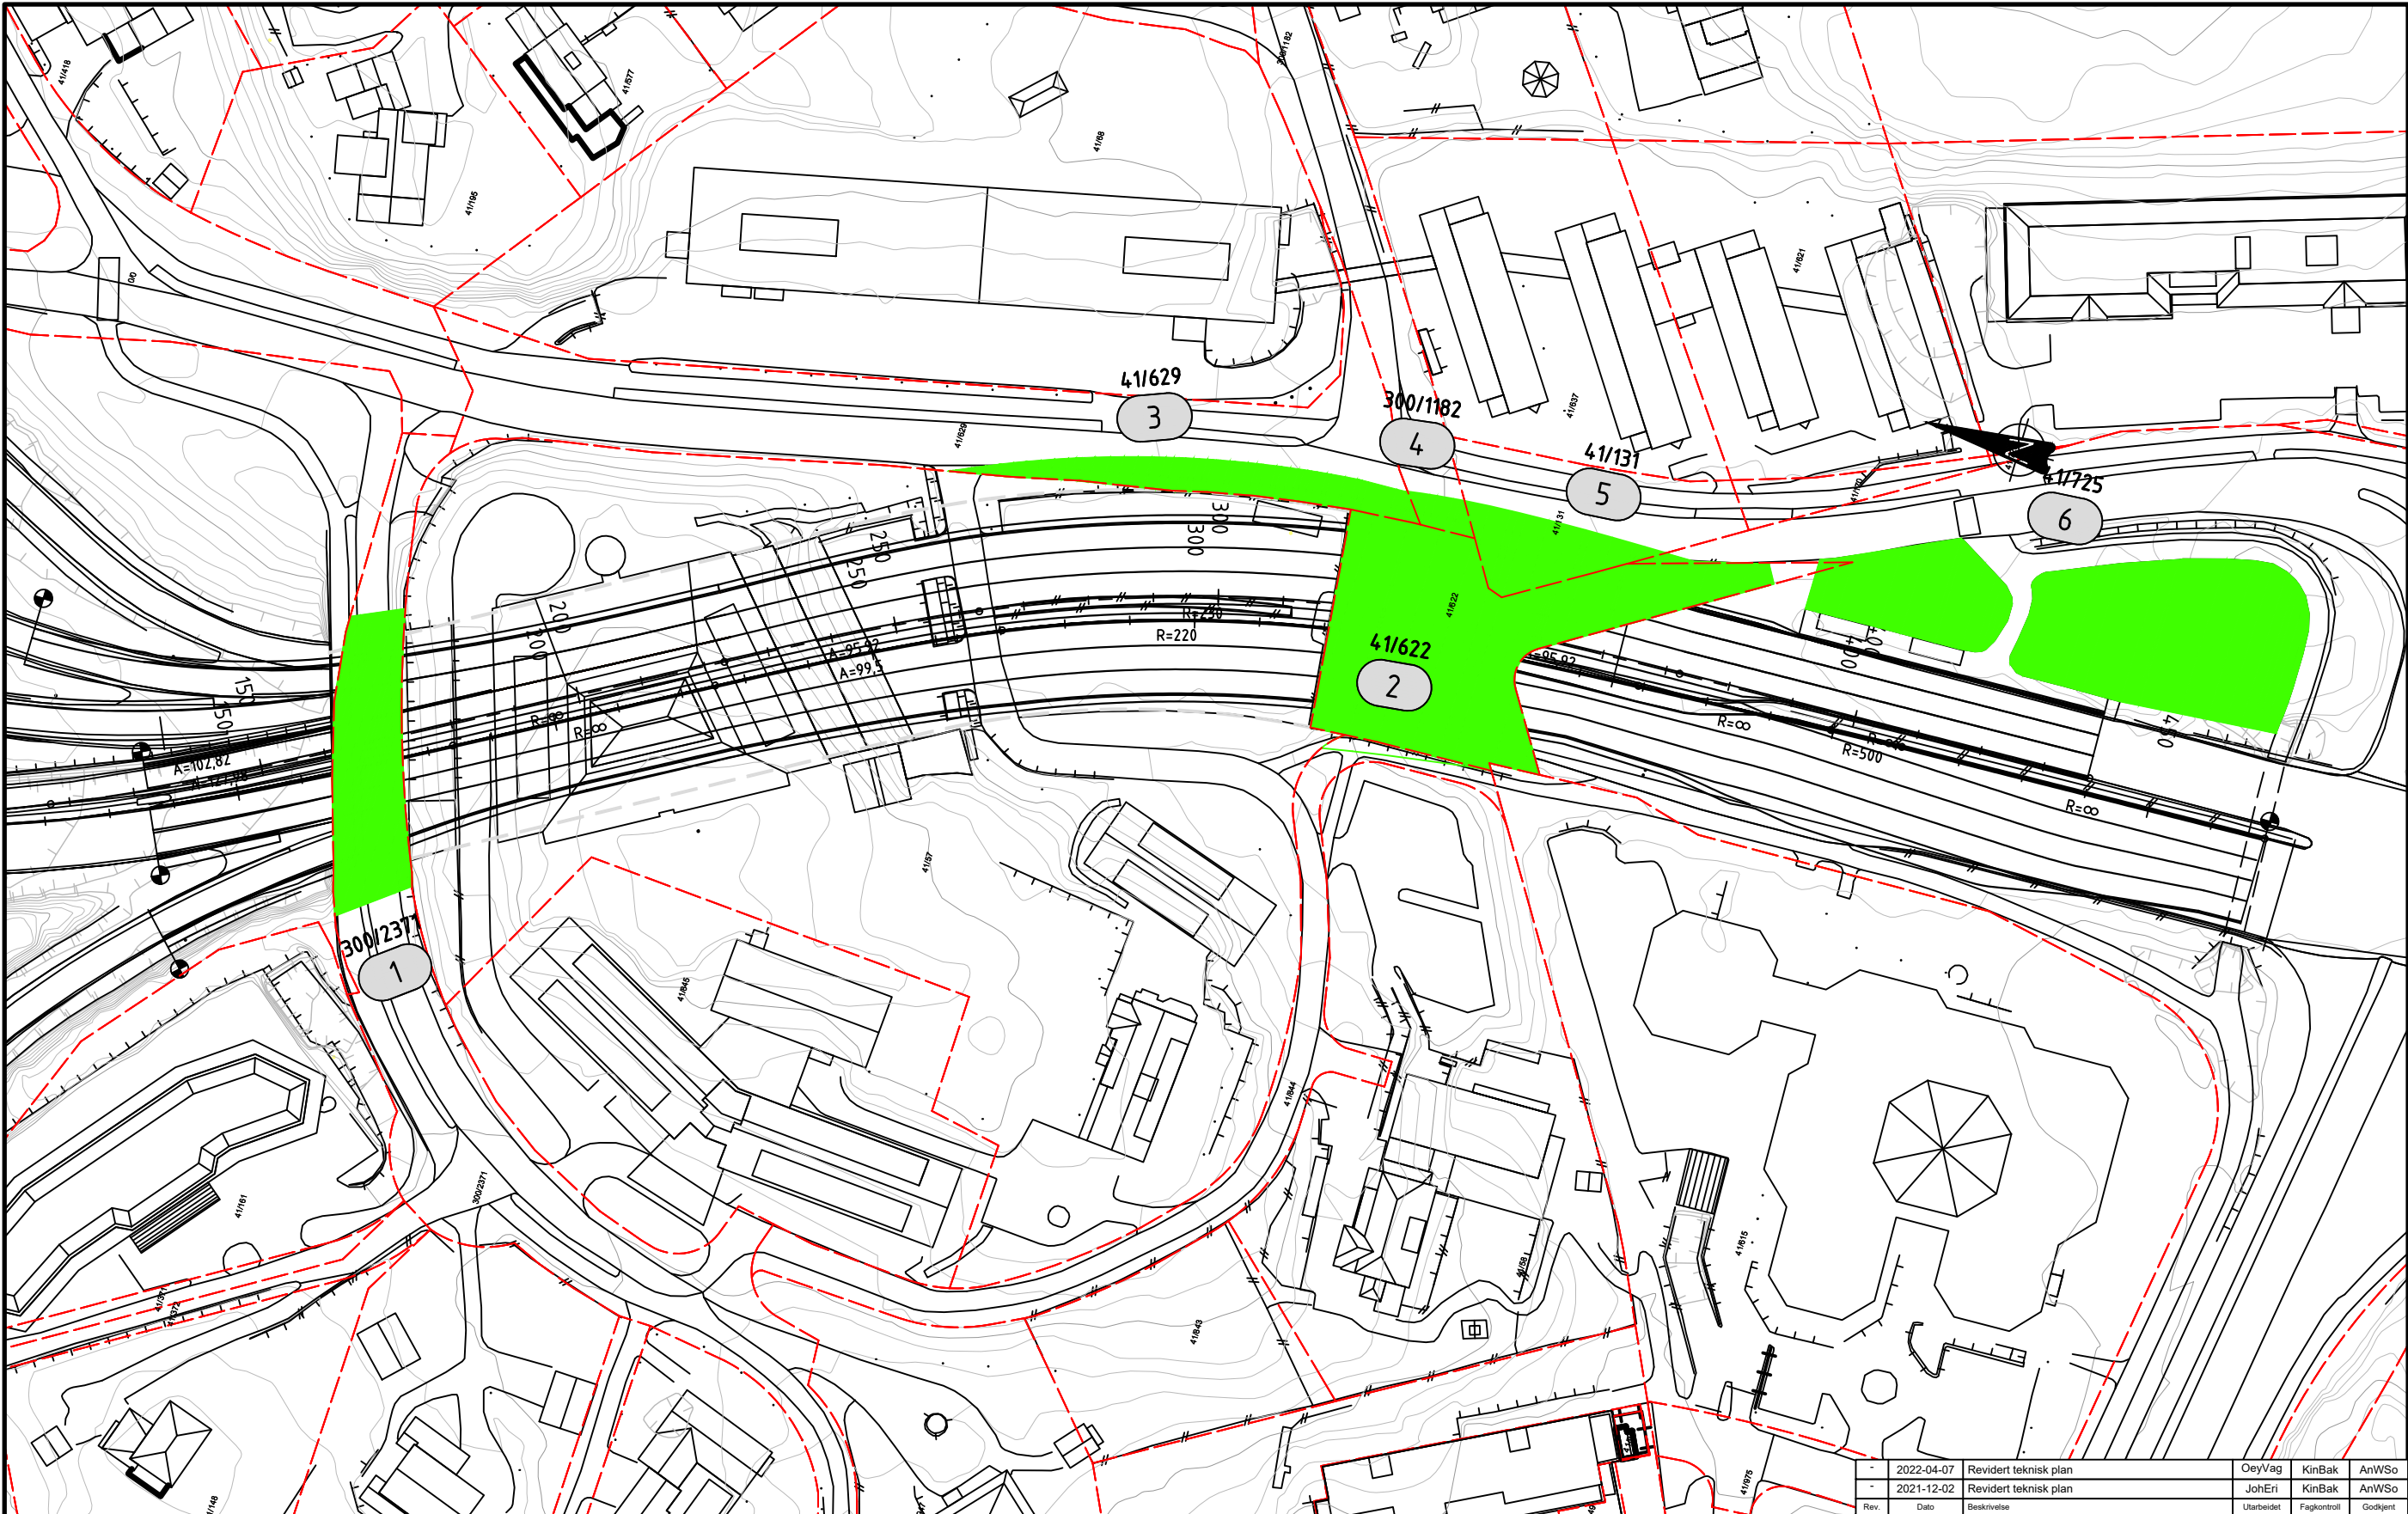

Tegnforklaring

- Midlertidig erverv
- Eksisterende eiendomsgrense
- Gnr/Bnr
- XXX Takstnummer

Grunnvervsliste

Takst nr.	Gnr/bnr	Eier	Areal	
			Erverv	Midl. erverv
1	300/2371	Ikke tinglyst, sannsynligvis Bærum kommune		474 m ²
2	41/622	Statsbygg		1283 m ²
3	41/629	St.v/samfdep.v/vegsjef.ak.hus		291 m ²
4	300/1182	Bærum kommune		43 m ²
5	41/131	Bærum kommune		225 m ²
6	41/725	Bærum kommune		1310m ²

Rev.	Dato	Beskrivelse	OeyVag	KinBak	AnWSO
-	2022-04-07	Revidert teknisk plan			
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSO
		Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	

Detta dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS

1:1000

Teleplanlokket
Revidert teknisk plan
Grunnerverv

Norconsult

Oppdragsnummer
5197672

Tegningsnummer
W001

Revisjon
-

N:\5197672\5197672\BIM\Veget\Ark\lay_Y_5197672 - Plottet 2021-11-15 13:11:36 - LAYOUT = Y001 - XREF = Konstruksjon_faseplaner_5197672.lbr\lbr_5197672.gm.kat_FKG-grunnkart-2d_5197672.SR.gm.kat_FKG-grunnkart-2d_5197672.Tegnforklaring_5197672.lbr_5197672.gm.kat_FKG-grunnkart-2d_5197672



TEGNFORKLARING

- | | | | |
|--|-------------------|--|------------------------------|
| | Etableres i fasen | | Sikringssone eksist. kulvert |
| | Trafikk i fasen | | Ramper/veg stengt |
| | Rives i fasen | | |
| | Ny Kulvert | | |

MERKNADER

1. Fin-riving av bygg på kulvert. Omfatter vindu, lettvegger og alt som ikke er del av bærende betongkonstruksjon.
2. Fjerning av masser og avdekking av så mye som mulig av konstruksjonen som skal rives i fase 1. Membran på betong fjernes ikke før neste fase.
3. Fundament, vegger og VA-anlegg for ny kulvert etableres for den delen av ny kulvert som ligger sør for eksisterende kulvert.
4. Ramper med rødt kryss stenges. Trafikk som tidligere har gått via de stengte rampene ledes via vestre lenke. Resterende trafikk ledes via østre løp av eksisterende kulvert i store deler av fasen (slik som vist på treningen). Når arbeid utføres ved den østre sideveggen flyttes trafikk som går sørover tilbake til vestre løp av kulverten (ikke vist på tegning).

FASE 0 - Ferdigstilles i løpet av ca. 6,5 måneder (02.01.2029 - 24.06.2029)

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-16	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-09	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-01	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-01-25	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	KinBak	AnWSO
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS

Målestokk (gjelder A1)
1:500

Teleplanlokket
Revidert teknisk plan
Faseplaner - Fase 0

Norconsult	Oppdragsnummer 5197672	Tegningsnummer Y000	Revisjon -
------------	---------------------------	------------------------	---------------

N:\5197672\5197672\BIM\Veget\Ark\lay_Y_5197672 - JbEi.dwg - JbEi - Plottet: 2021-11-15 13:11:36 - LAYOUT = Y001 - XREF = Konstruksjon_faseplaner_5197672, JbEi.gm, kart_FKG-ierendom-2d_5197672, SR.gm, kart_FKG-grunnskart-2d_5197672, Tegnforklaring_5197672, I_geom_5197672



TEGNFORKLARING

- Etableres i fasen
- Trafikk i fasen
- Rives i fasen
- Ny Kulvert
- Sikringssone eksist. kulvert
- Ramper/veg stengt

MERKNADER

1. Snrøveien og alle tilknyttede ramper stenges i 8 uker på sommeren.
2. Hele kulvert rives med unntak av bro over Magnus Poulssons vei.
3. Bygg på kulvert rives (finriving skjer i fase 0).
4. Trafikk til/fra Fornebu går via vestre lenke i stengeperioden.

FASE 1 - Ferdigstilles i løpet av 8 uker (25.06.2029 - 19.08.2029)

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-16	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-09	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-01	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-01-25	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	KinBak	AnWSO
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSO
-	2020-04-03	Teknisk plan	NaDaj	BjKle	MBAus
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS			Målestokk (gjelder A1)
			1:500
Teleplanlokket Revidert teknisk plan Faseplaner - Fase 1			
Norconsult	Oppdragsnummer 5197672	Tegningsnummer Y001	Revisjon -

	Etableres i fasen		Sikringszone eksist. kulvert
	Trafikk i fasen		
	Rives i fasen		Ramper/veg stengt
	Ny Kulvert		

1. Fundament til yttervegger rives ved behov. Stålkjernereler eller påstøp på eksisterende fundament kan vurderes enkelte steder for å slippe riving.
2. Yttervegger med fundament bygges.
3. Trafikken (1-felt i hver retning) føres nærmest mulig den tidligere midtveggen i kulverten. Ved arbeid på vestre vegg kan begge trafikkretninger legges til østre løp (vist på tegning Y000).
4. VA- ledninger og kummer etableres ved vestre vegg i den nye kulverten. Se GH001.
5. Trafikk som tidligere har gått via de stengte rampene ledes via vestre lenke.

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	BjKle	AnWSø
-	2022-02-16	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSø
-	2022-02-09	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSø
-	2022-02-01	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSø
-	2022-01-25	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	KinBak	AnWSø
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSø
-	2020-04-03	Teknisk plan	NaDag	BjKle	MBASu
Rev.	Dato	Beskrivelse	Uttarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS	Målestokk (gjelder A1) 1:500
---------------------	---------------------------------

Teleplanlokket
Revidert teknisk plan
Faseplaner - Fase 2

Norconsult	Oppdragsnummer 5197672	Tegningsnummer Y002	Revisjon -
---	---------------------------	------------------------	---------------

N:\5197672\5197672\BIM\Veget\Ark\lay_Y_5197672 - jbiEi.dwg - jbiEi - Plottet: 2021-11-15 13:11:56 - LAYOUT = Y003 - XREF = Konstruksjon_faseplaner_5197672.jbiEi.gm.kart_FKG-eiendom-2d_5197672.SR.gm.kart_FKG-grunnskart-2d_5197672.Tegnforklaring_5197672.1.geom_5197672

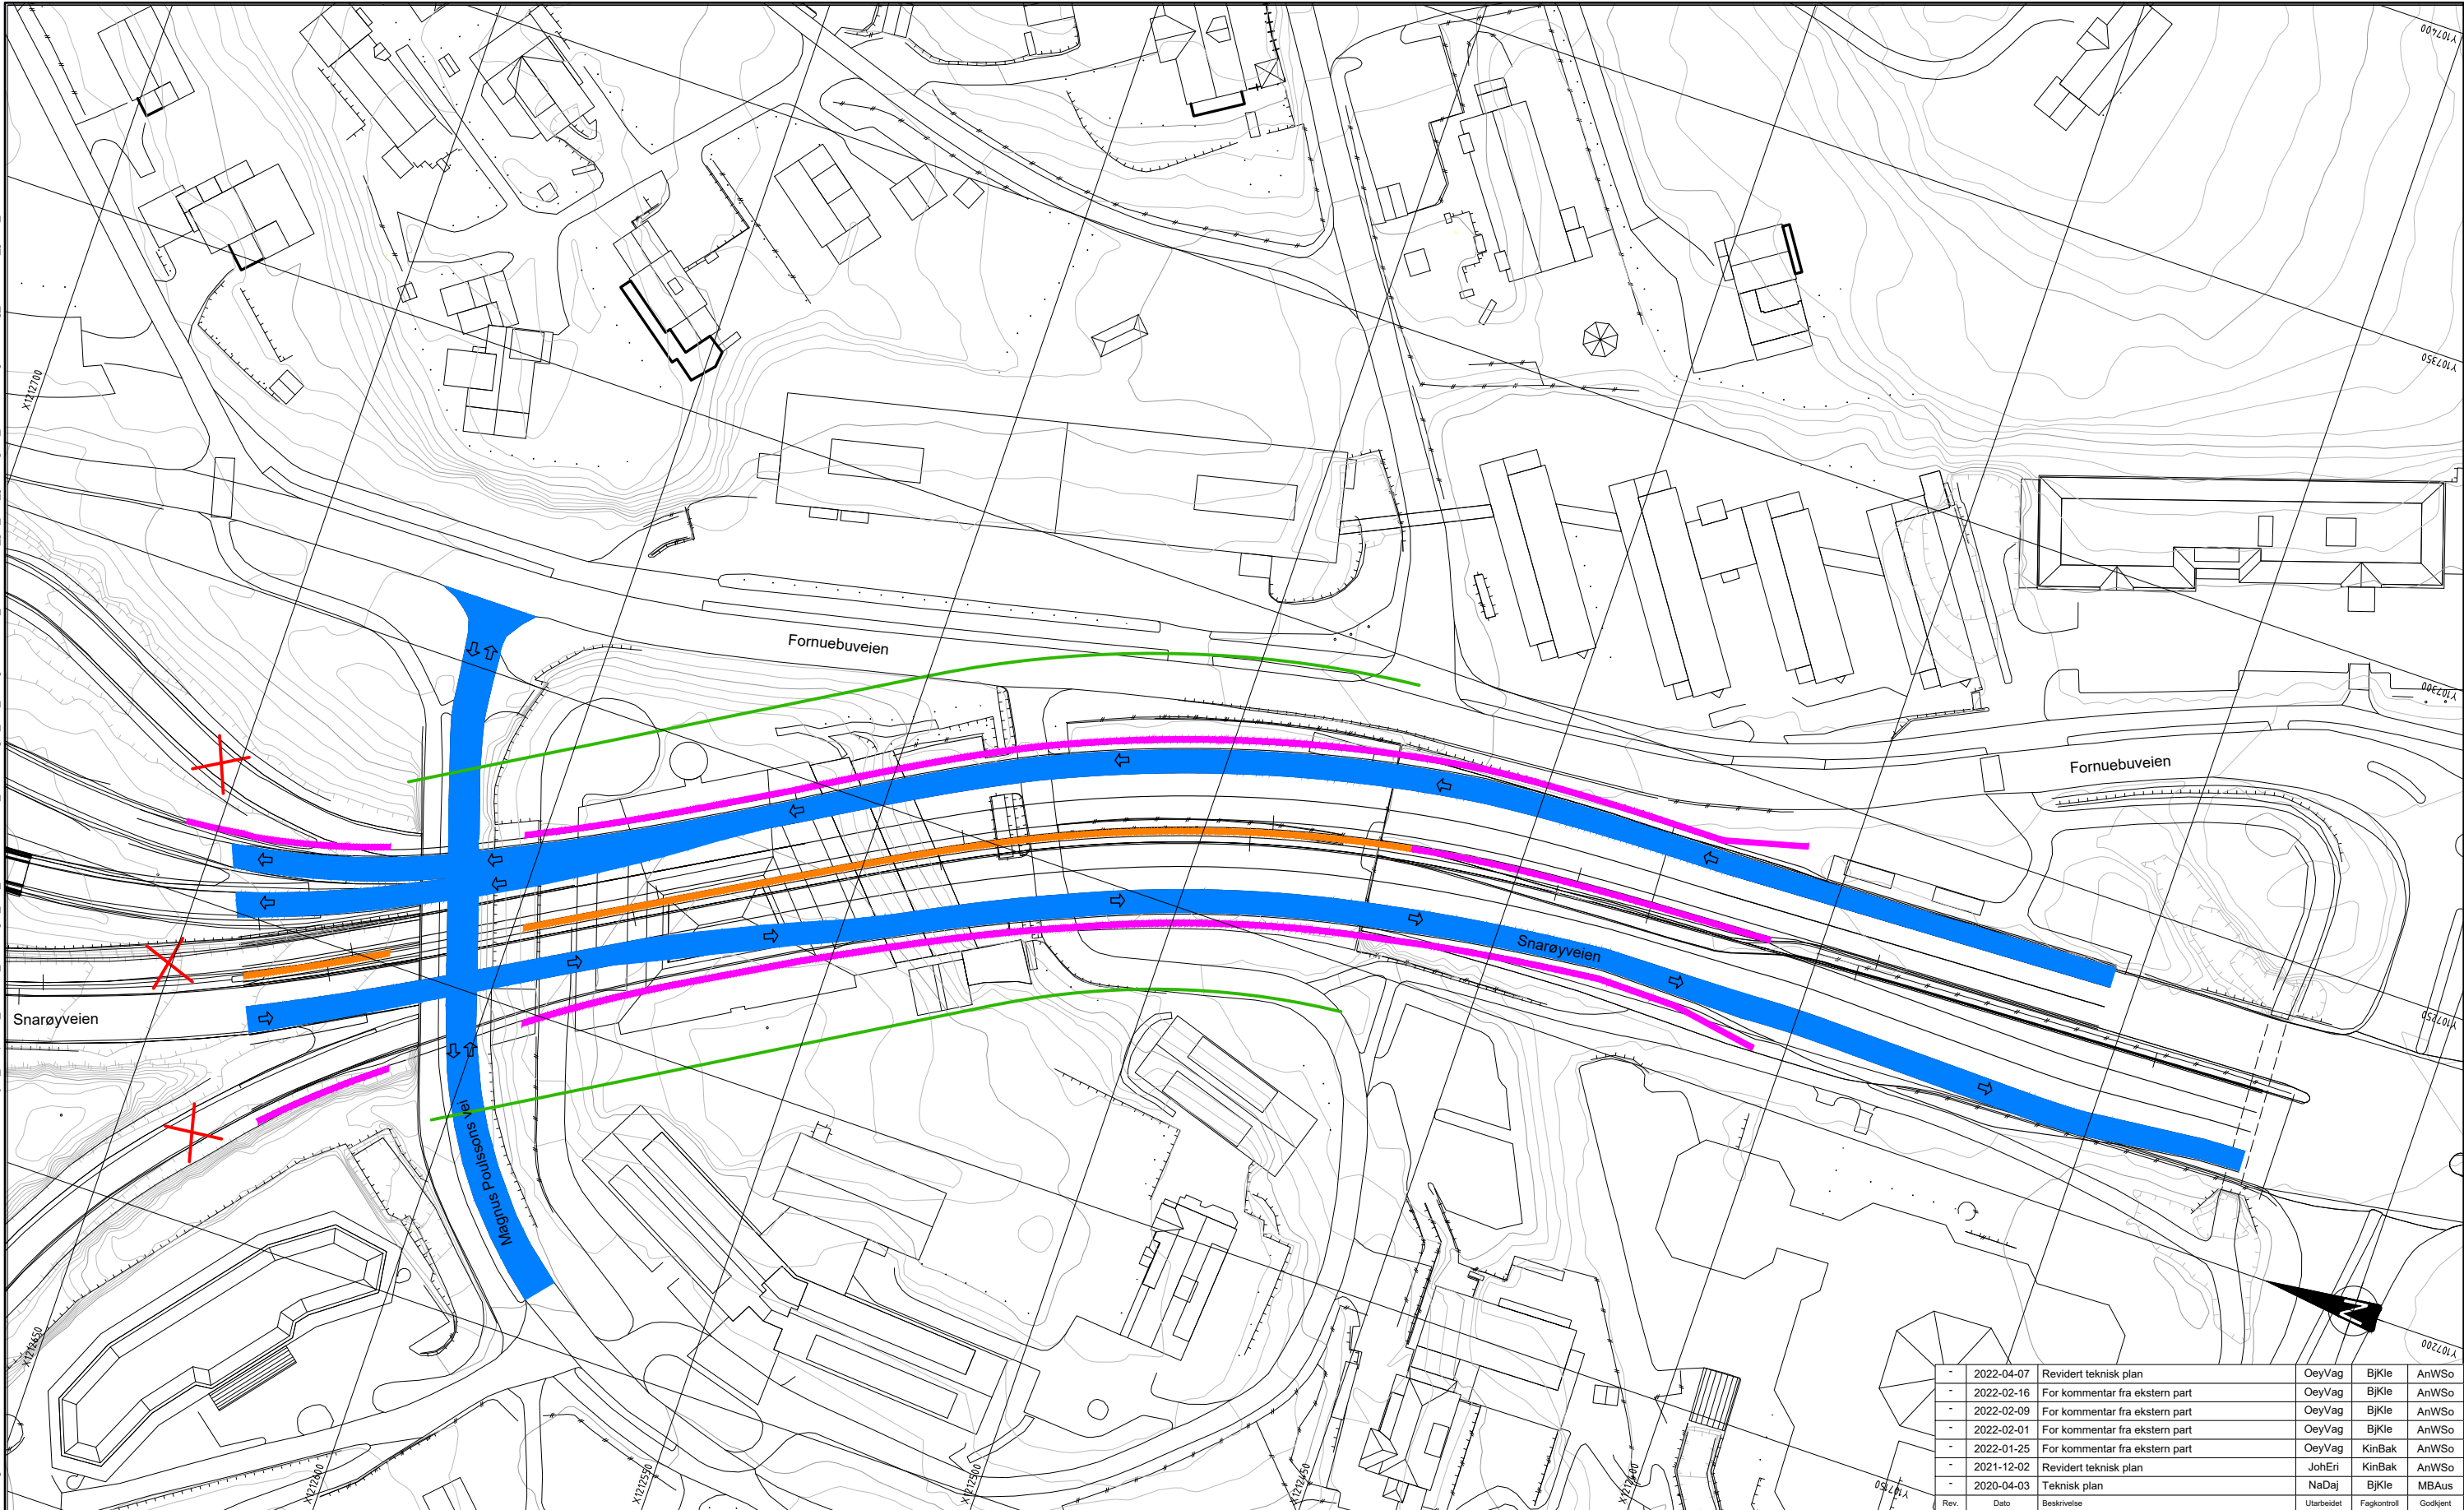

TEGNFORKLARING

- Etableres i fasen
- Trafikk i fasen
- X Rives i fasen
- Ny Kulvert
- Sikringssone eksist. kulvert
- X Ramper/veg stengt

MERKNADER

- Fundament for midtvegg i tidligere kulvert rives ved behov. Stålkjernepeler eller påstøp på eksisterende fundament kan vurderes enkelte steder for å slippe riving.
- Ny midtvegg med fundament bygges.
- Trafikken (1-felt i hver retning) legges ut mot yttervegger.
- VA- ledninger og kummer etableres på østsiden av midtvegg i den nye kulverten. Se GH001.
- Trafikk som tidligere har gått via de stengte rampene ledes via vestre lenke.


FASE 3 - Ferdigstilles i løpet av ca. 3 mnd (01.03.2030 - 01.06.2030)

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-16	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-09	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-02-01	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSO
-	2022-01-25	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	KinBak	AnWSO
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSO
-	2020-04-03	Teknisk plan	NaDaj	BjKle	MBAus
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS				Målestokk (gjelder A1)	1:500
Teleplanlokket Revidert teknisk plan Faseplaner - Fase 3					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5197672	Y003	-	

N:\5197672\5197672\BIM\Veget\Ark\ArkLay_Y_5197672 - JobEt.dwg - JobEt - Plottet: 2021-11-15 13:12:07 - LAYOUT = Y004 - XREF = Konstruksjon_faseplaner_5197672 JobEt.gm kart_FKG-eiendom-2d_5197672 SR.gm kart_FKG-grunnskart-2d_5197672 Tegnforklaring_5197672_1.geom_5197672

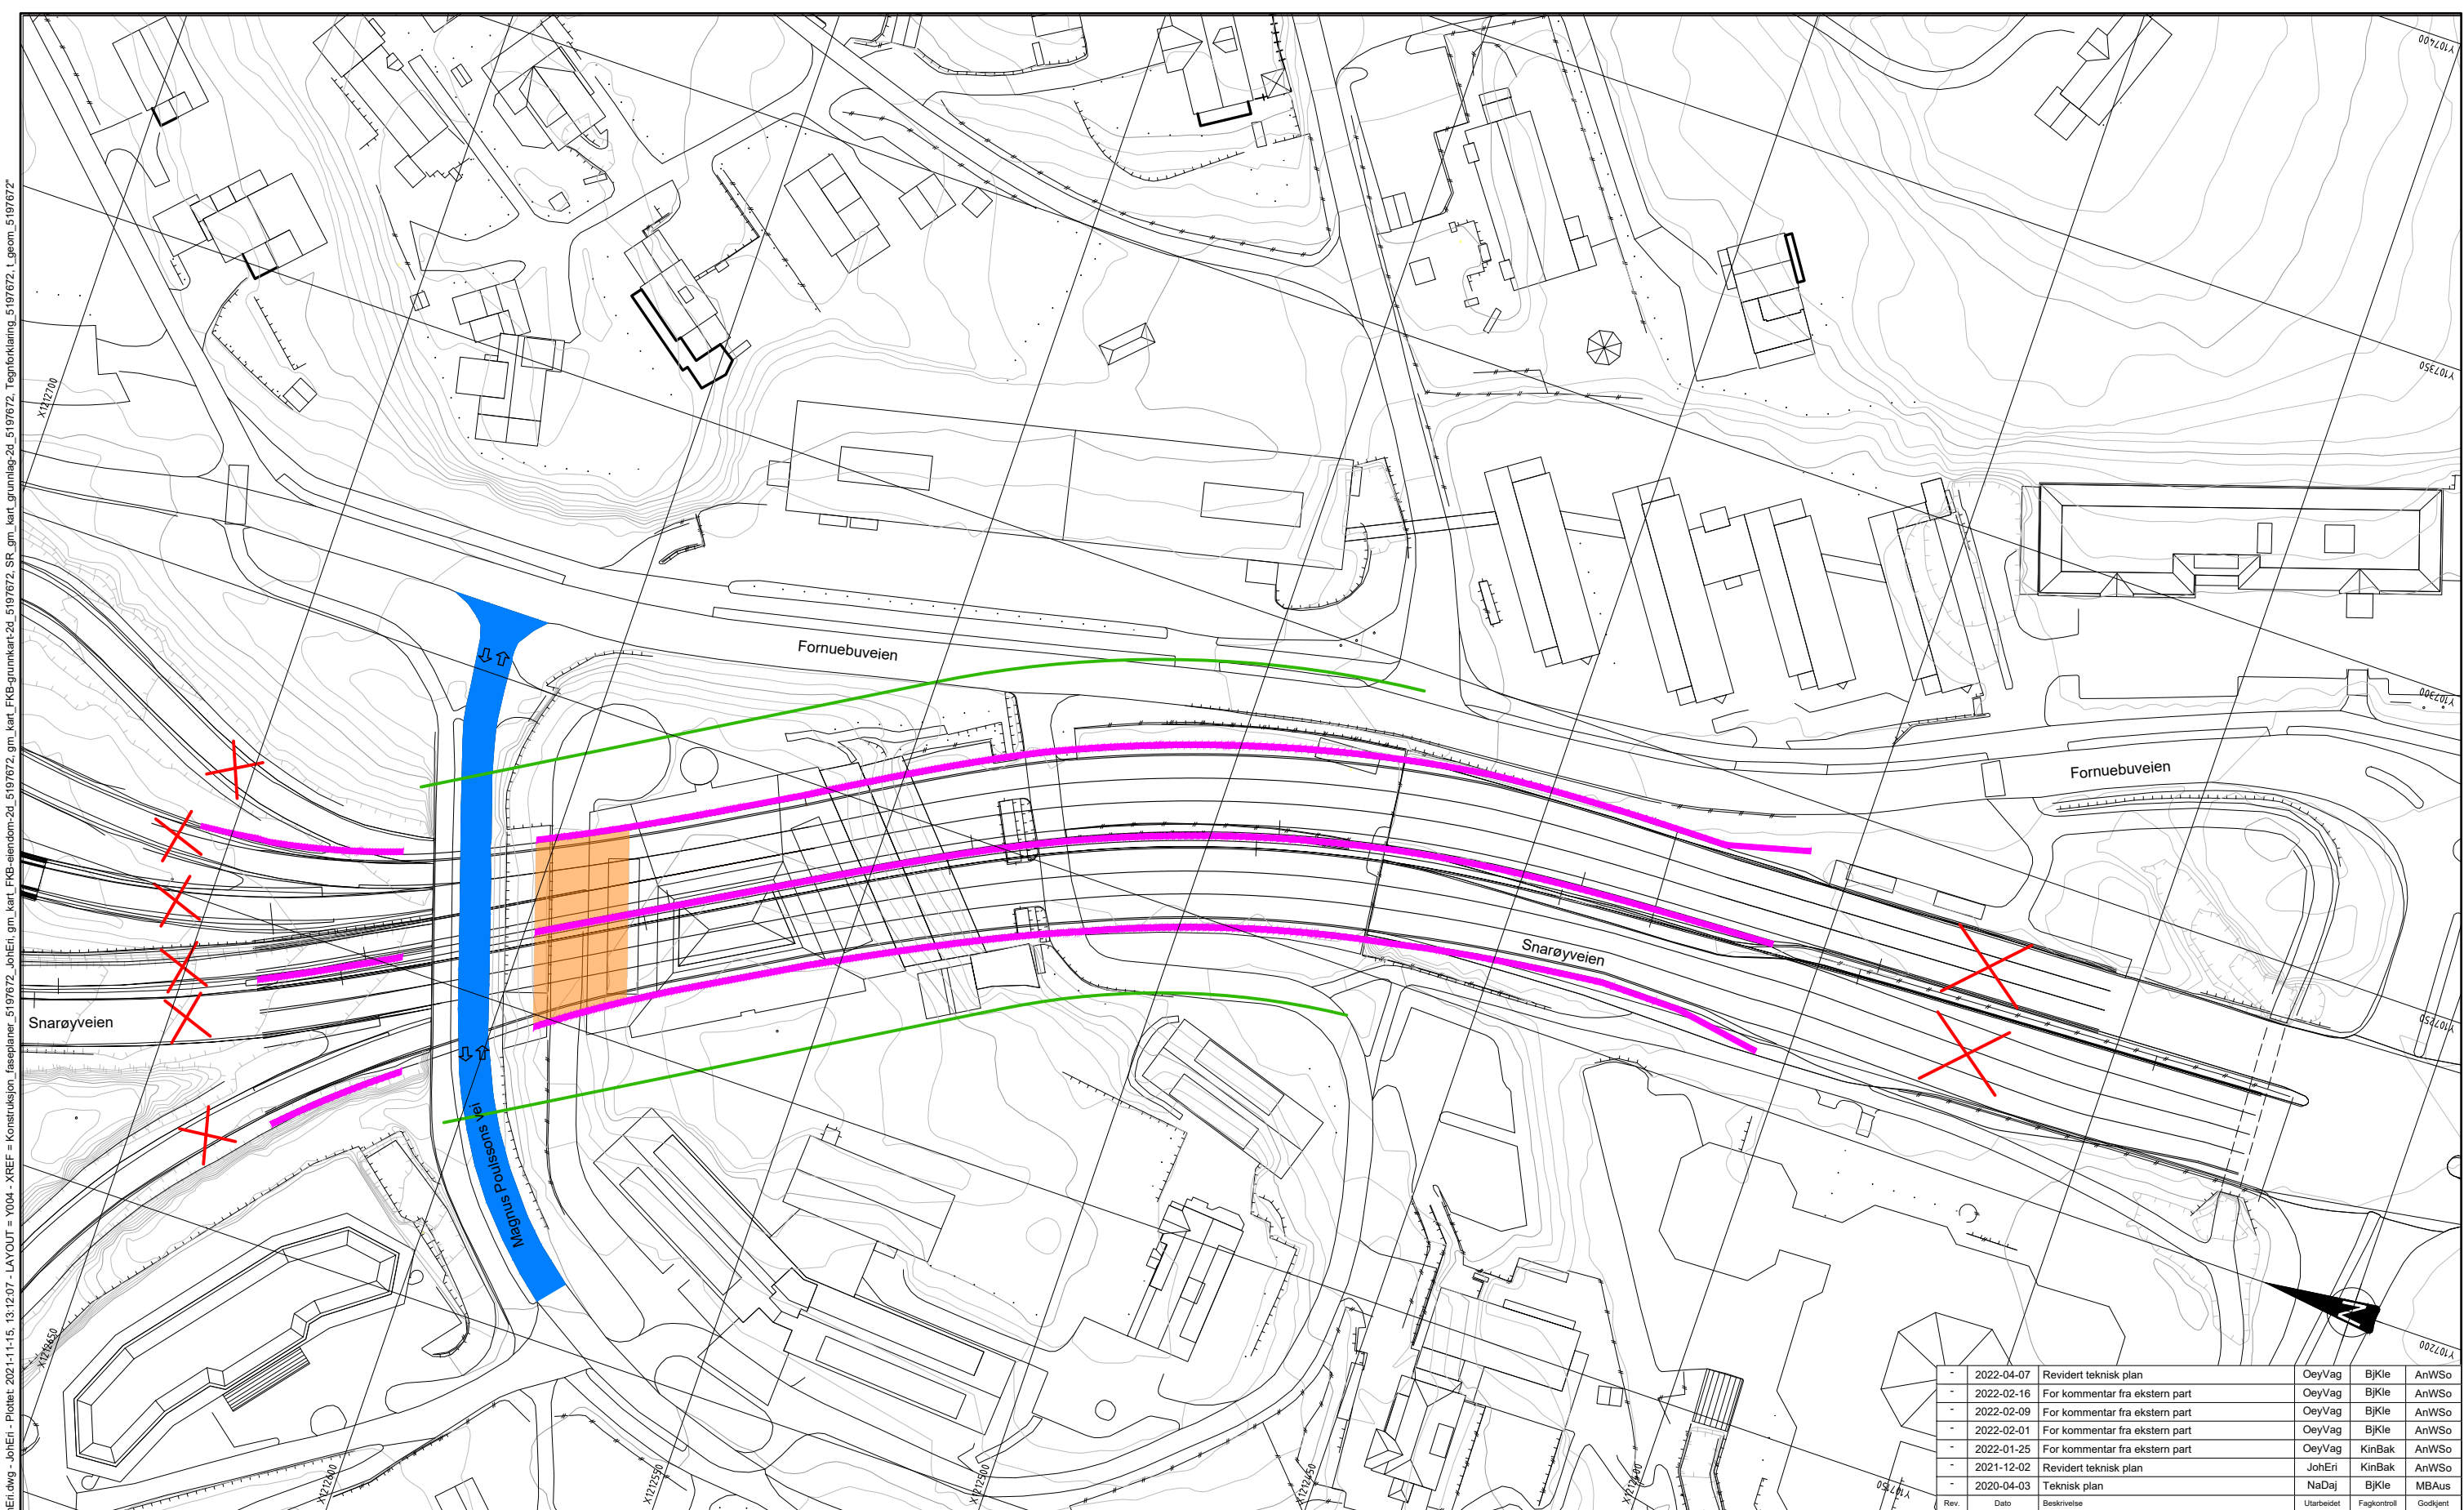

N:\5197672\5197672\BIM\Veget\Ark\ArkLay_Y_5197672 - JbEtI.dwg - JbEtI - Plottet: 2021-11-15 13:12:07 - LAYOUT = Y004 - XREF = Konstruksjon_faseplaner_5197672, JbEtI.gm, kart_FKG-eiendom-2d_5197672, SR.gm, kart_FKG-grunnskart-2d_5197672, Tegnforklaring_5197672, I_geom_5197672

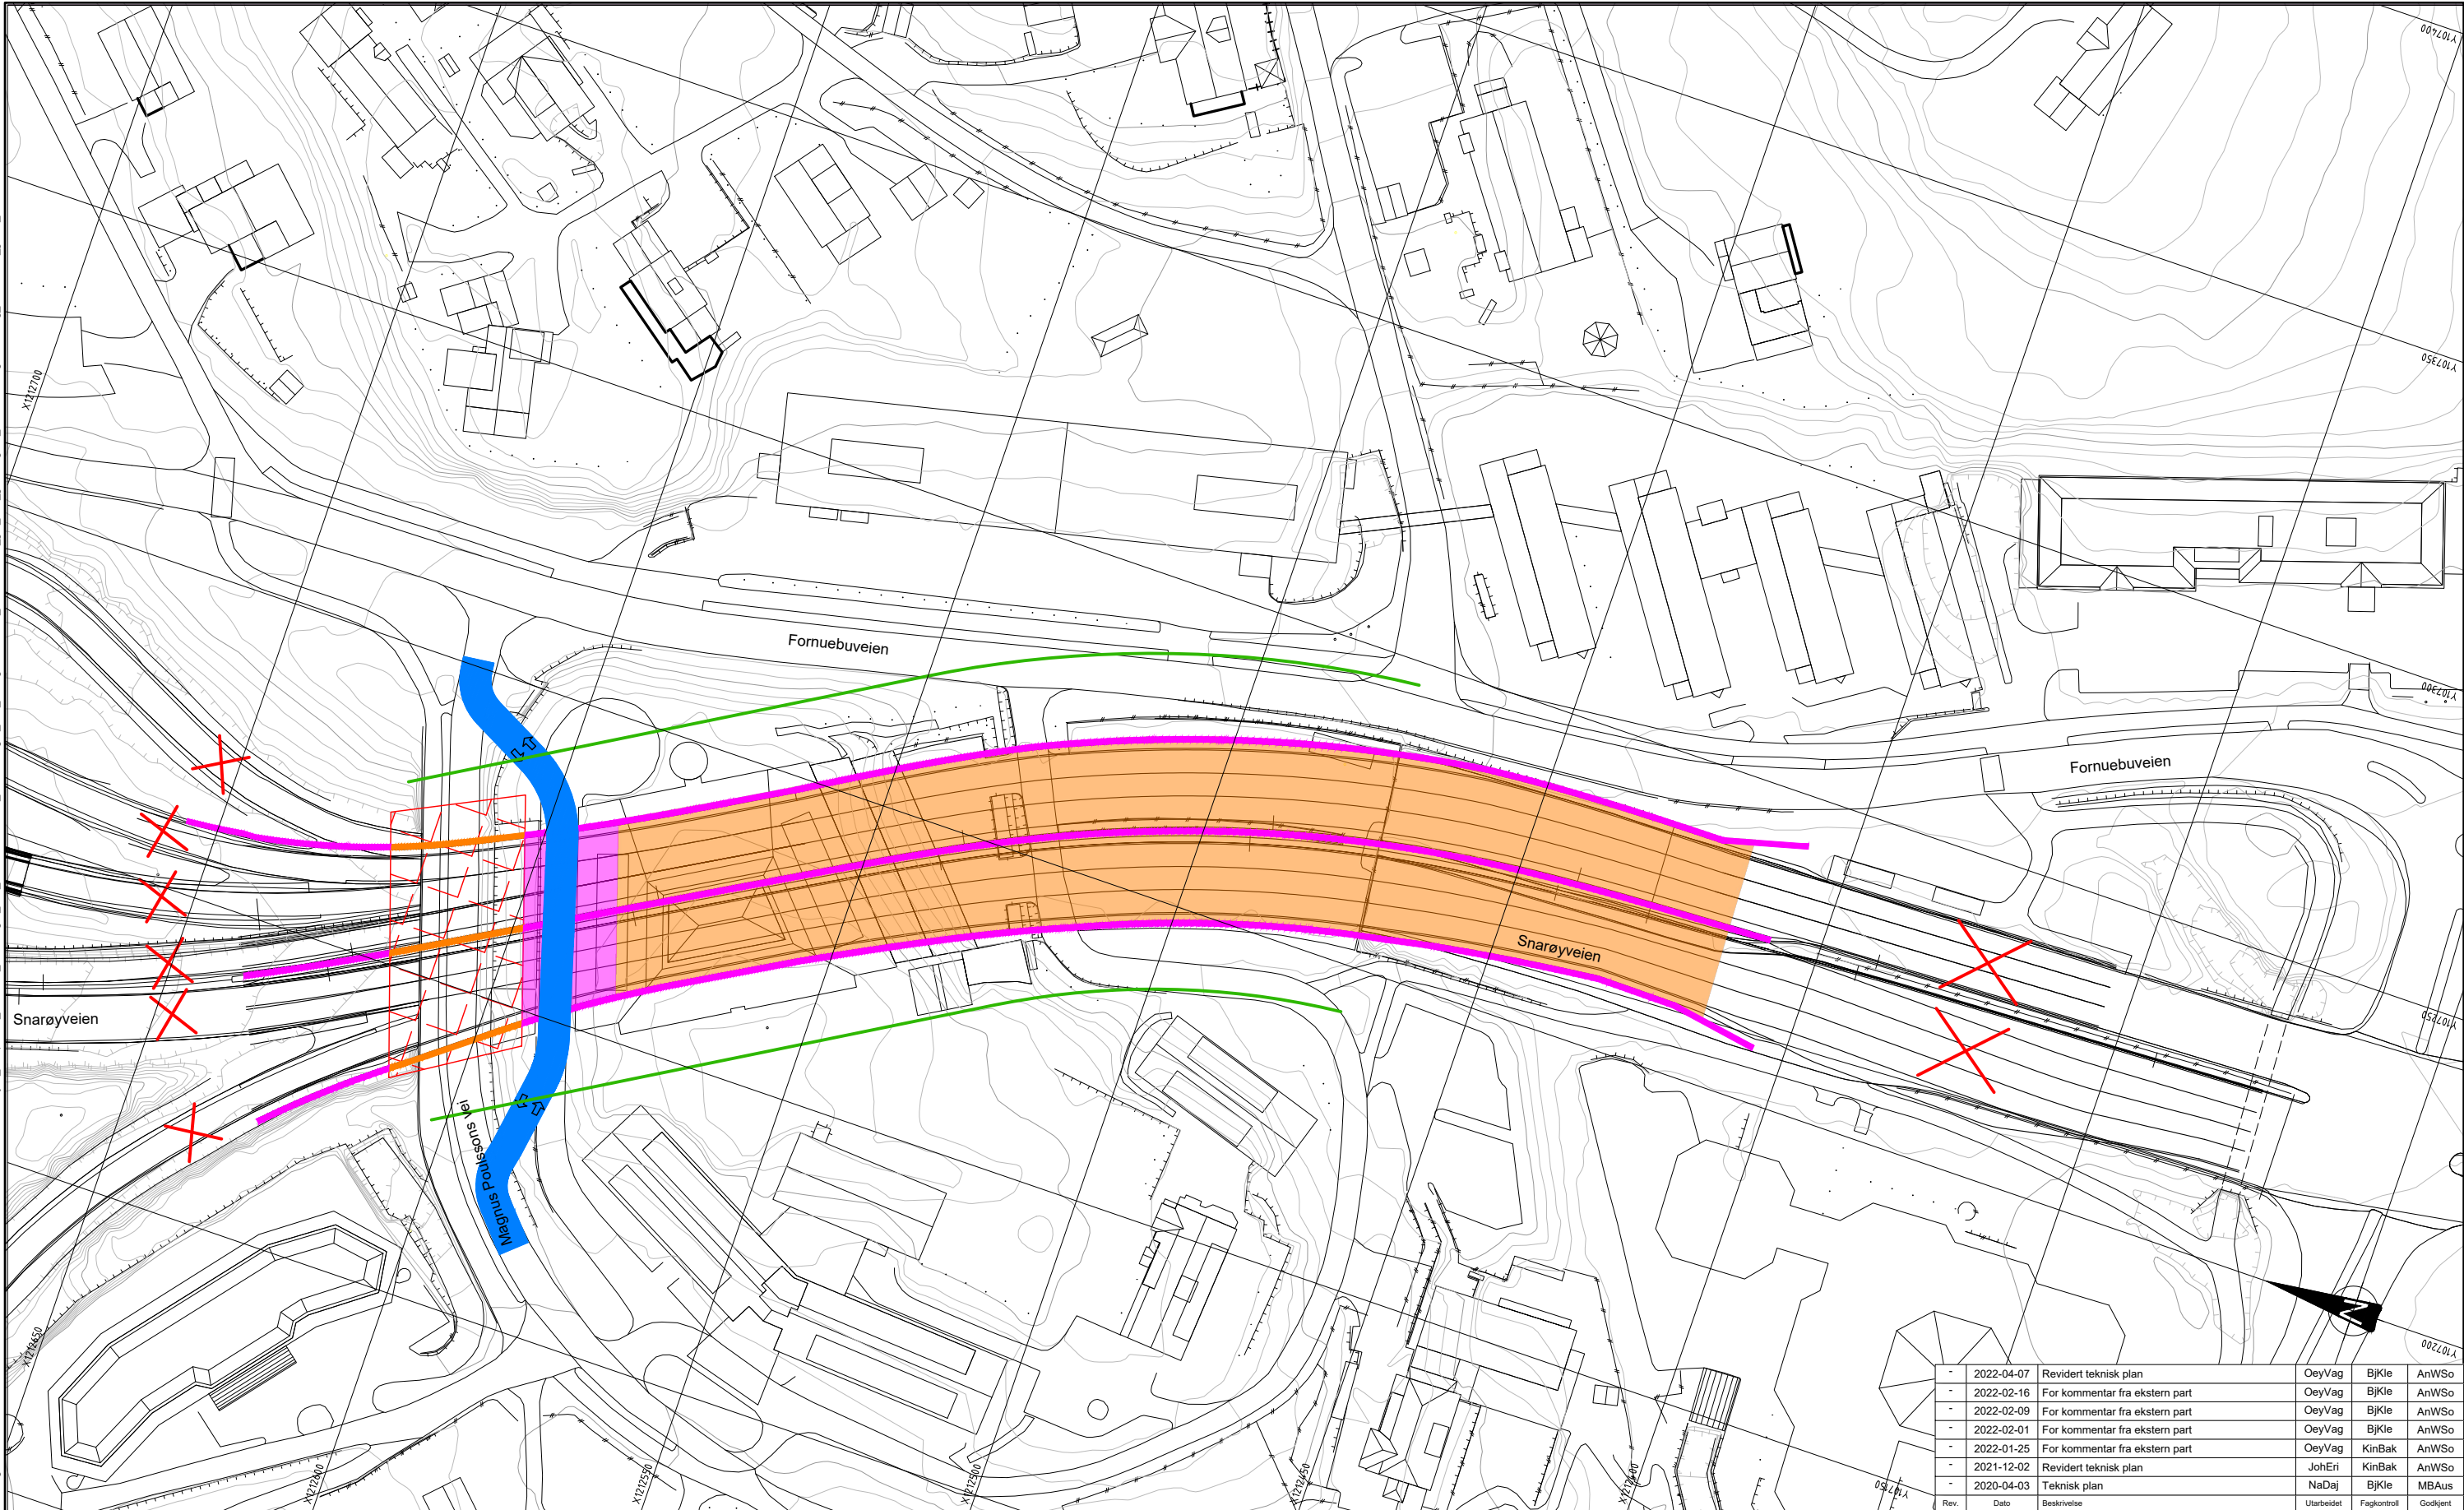

TEGNFORKLARING

- Etableres i fasen
- Trafikk i fasen
- Rives i fasen
- Ny Kulvert
- Sikringszone eksist. kulvert
- Ramper/veg stengt

MERKNADER

- Generelt for fase 4:
- Snarøyveien og alle tilknyttede ramper stenges i 8 uker på sommeren. I tillegg utføres arbeid i forbindelse med stenging i helger og på natten.
 - Trafikk til/fra Fornebu går via vestre lenke i stengeperiodene.
- Spesielt for fase 4B:
1. Arbeid utføres i forbindelse med stenging i 8 sammenhengende uker (skoleferien).
 2. Arbeid med etablering av tak på kulvert fortsetter. Prefabrikkerte takbjelker løftes på plass videre sørover og overliggende plate støpes.
 3. Når plate sør for Magnus Poulssons vei er herdet tilstrekkelig flyttes trafikken og midlertidig teknisk infrastruktur over på den nye kulverten.
 4. Eksisterende bro over Magnus Poulssons vei rives. Fundament og vegger for ny kulvert etableres der den gamle broen stod.
 5. Arbeid med elektro og skilt gjøres også i denne fasen.

FASE 4B - Ferdigstilles i løpet av 8 uker (24.06.2030 - 18.08.2030)

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	BjKle	AnWSo
-	2022-02-16	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSo
-	2022-02-09	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSo
-	2022-02-01	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSo
-	2022-01-25	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	KinBak	AnWSo
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSo
-	2020-04-03	Teknisk plan	NaDaj	BjKle	MBAus
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS				Målestokk (gjelder A1)	1:500
Teleplanlokket Revidert teknisk plan Faseplaner - Fase 4B					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5197672	Y004	-	

N:\5197672\5197672\BIM\Veget\Ark\ArkLay_Y_5197672 - JbEri.dwg - JbEri - Plottet: 2021-11-15 13:12:07 - LAYOUT = Y004 - XREF = Konstruksjon_faseplaner_5197672, JbEri.gm, kart_FKG-eiendom-2d_5197672, SR.gm, kart_FKG-grunnskart-2d_5197672, Tegnforklaring_5197672, I_geom_5197672



TEGNFORKLARING

- Etableres i fasen
- Trafikk i fasen
- Rives i fasen
- Ny Kulvert
- Sikringszone eksist. kulvert
- Ramper/veg stengt

MERKNADER

- Generelt for fase 4:
- Snarøyveien og alle tilknyttede ramper stenges i 8 uker på sommeren. I tillegg utføres arbeid i forbindelse med stenging i helger og på natten.
 - Trafikk til/fra Fornebu går via vestre lenke i stengeperiodene.
- Spesielt for fase 4C:
1. Arbeid utføres i forbindelse med stenging i helger. Ved behov kan det også jobbes natt.
 2. Arbeid med etablering av tak på kulvert. Prefabrikkerte takbjelker løftes på plass nord for omlagt Magnus Poulssons vei og overliggende plate støpes. Forskaling og armering av tak på kulvert kan gjøres på dagtid med trafikk på Snarøyveien.
 3. Arbeid med elektro og skilt gjøres også i denne fasen.

FASE 4C - Ferdigstilles i løpet av ca. 6 uker (19.08.2030 - 31.09.2030)

-	2022-04-07	Revidert teknisk plan	OeyVag	BjKle	AnWSo
-	2022-02-16	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSo
-	2022-02-09	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSo
-	2022-02-01	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	BjKle	AnWSo
-	2022-01-25	For kommentar fra ekstern part	OeyVag	KinBak	AnWSo
-	2021-12-02	Revidert teknisk plan	JohEri	KinBak	AnWSo
-	2020-04-03	Teknisk plan	NaDaj	BjKle	MBAus
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Teleplan Eiendom AS				Målestokk (gjelder A1)	1:500
Teleplanlokket Revidert teknisk plan Faseplaner - Fase 4C					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5197672	Y004	-	

